


PRZEKRÓJ - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PIESZO-JEZDNI

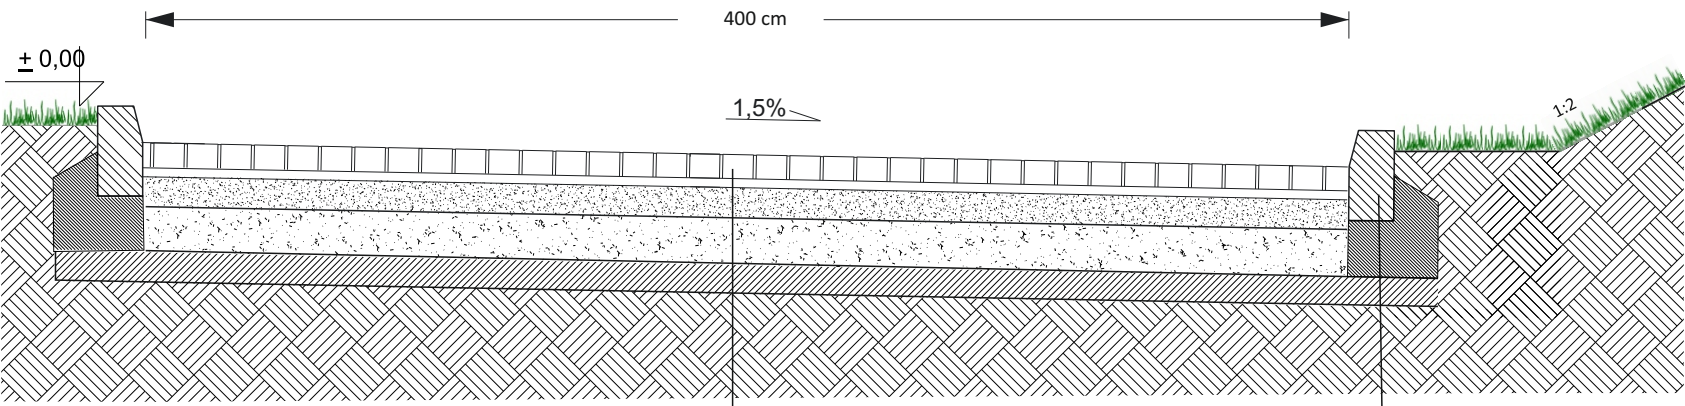

Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce  
cem.- piaskowej grubości 3 cm

podbudowa z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm

stabilizacja betonowa o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

grunt rodzimy

krawężnik betonowy 15x30 cm

ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

stabilizacja betonowa  
o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

OGRODY  
Hryniewieckich

TEMAT:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
ORAZ KOSZTORYSOWA I PRZETARGOWA  
DLA INWESTYCJI „POPRAWA JAKOŚCI  
ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO  
W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE”

ADRES INWESTYCJI:

OBSZAR NR 1 dz. nr 69/1, 69/12, 69/13, 69/42, 69/43  
AM - 12, Obr. CENTRUM, Ząbkowice Śląskie

INWESTOR:

GMINA ZĄBKOWICE  
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

PROJEKTANT:

mgr inż. architekt krajobrazu  
Sabina Hryniewiecka

mgr inż. Ryszard Babik

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

BRANŻA:

DROGOWA / ARCH. KRAJOBRAZU

STUDIUM:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

SKALA:

1: 25

NR RYSUNKU:

R-6