

Uwagi:  
- projekt jest chroniony prawem autorskim i nie może być dowolnie reprodukowany i kopiowany bez zgody autora.  
- wszystkie wymiary i rzędne, wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy niniejszym projektem i pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem i projektantami branżowymi.  
- wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót.  
- opisane w opracowaniu kolory należy przedstawić na próbkach do akceptacji głównemu projektantowi przed przystąpieniem do robót.  
- wszystkie materiały budowlane muszą posiadać atesty dopuszczające do użytku w budownictwie

projekt  
**Rozbudowa basenu krytego o zespół saunowo-rekreacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**


ul. Janusza Kusocińskiego 13, dz. nr 13, am 6, obręb 0002 Osiedle Wschód, 57-200 Ząbkowice Śląskie, gmina Ząbkowice Śląskie  
57-200 Ząbkowice Śląskie

inwestor  
  
**Gmina Ząbkowice Śląskie**  
ul. 1 Maja 15,  
57-200 Ząbkowice Śląskie

grupa projektowa  
  
**PORT**  
**PORT**  
**Józef Franczok, Marcin Kolanus**  
  
ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław  
  
tel. +48 690 539 737  
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie	mgr inż. arch. Józef Franczok mgr inż. arch. Marcin Kolanus mgr inż. arch. Karolina Fudal
projektant	mgr inż. arch. Józef Franczok nr upr. 07/DSOKK/2012
współpraca autorska	mgr inż. arch. Marcin Kolanus
sprawdzający	mgr inż. arch. Wojciech Robak nr upr. 54/DSOKK/2013

branża range:	<b>ARCHITEKTURA</b>	
stadium stage:	<b>projekt wykonawczy</b>	
rysunek sheet title:	<b>Rzut z wyposażeniem</b>	
skala scale:	<b>1:100</b>	nr No.:
data date:	Wrocław, 05.2020	<b>I_140</b>

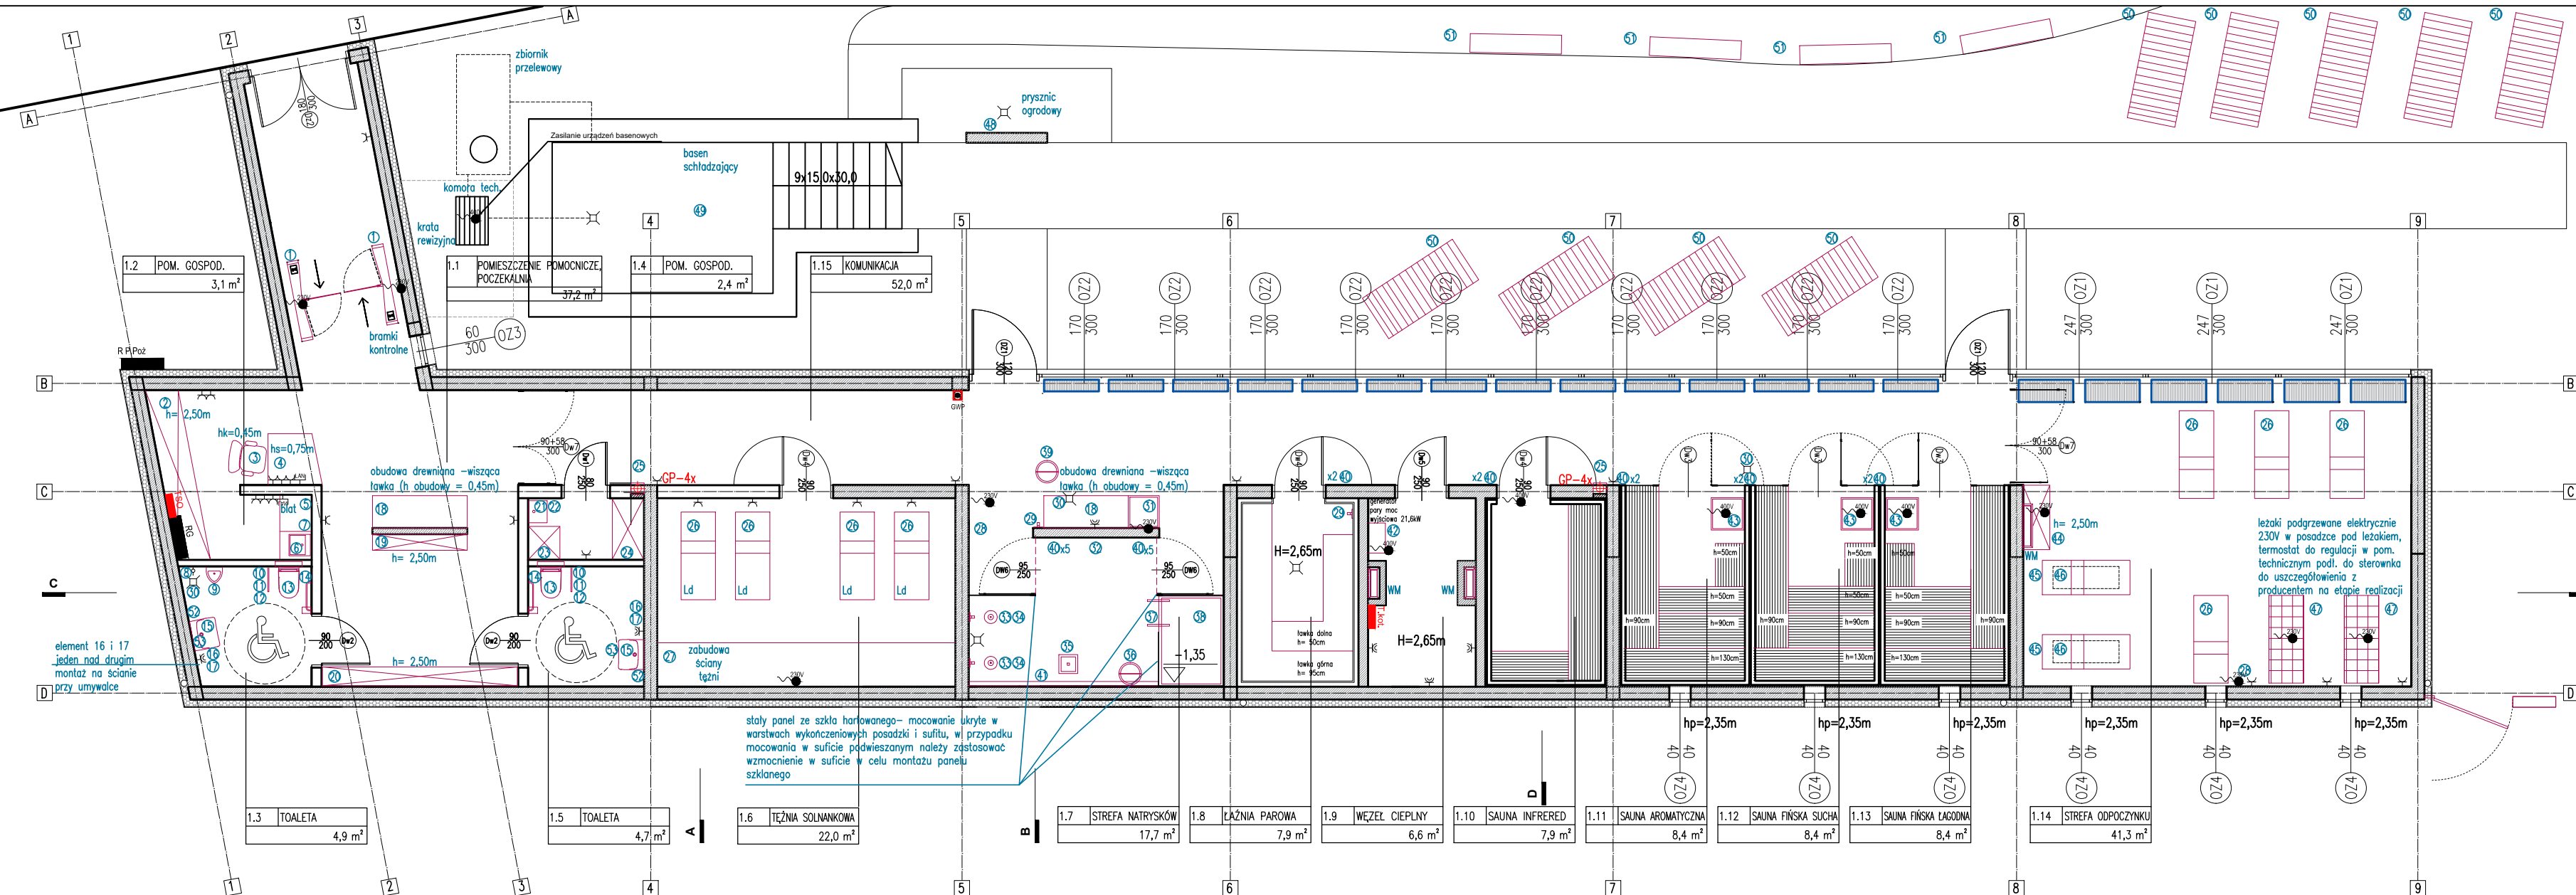

Zestawienie elementów wnętrza			
symbol	nazwa	opis	ilość
1	bramka kontrolna	bramka wejściowa uchylna powiązana z działającym na basenie Elektronicznym Systemem Obsługi Klienta ESOK, panel uchylny szklany długość 73cm, szerokość przejścia po otwarciu bramek min 140 cm	2
2	regal	szczególne wymiary wg rysunku nr L_520	1
3	krzesło	krzesło obrotowe z regulacją wysokości, czarne	1
4	biurko	szczególne wymiary wg rysunku nr L_520	1
5	szafka	szczególne wymiary wg rysunku nr L_520	1
6	umywalka do mycia rąk	prostokątna, wbudowana, ze stali szlachetnej	1
7	bateria umywalkowa	bateria mechaniczna zlewozmywakowa z ruchomą wylewką H.145 L.225 z sitkiem higienicznym	1
8	kran ogrodowy podtynkowy	zawór czerpalny 3/4" ze złączką do węży chromowany	1
9	pisuar	pisuar ścienny z automatycznym zaworem radarowym spustowym zasilanym z sieci elektrycznej	1
10	poręcz ścienna uchylna	poręcz ścienna uchylna, średnica: 32 mm, stal nierdzewna,	2
11	uchwyt na papier toaletowy	uchwyt na papier toaletowy do poręczy uchylnych, wykonanie stal nierdzewna	2
12	szcotka wc	szcotka wc wisząca, kolor czarny/ stal nierdzewna szcztokowana,	2
13	miska ustępowa	miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych	2
14	poręcz ścienna	poręcz ścienna prosta, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana	2
15	umywalka wisząca	umywalka prostokątna wymiar 55x 55 cm, dla osób niepełnosprawnych, z otworem, bez przelewu, klasyczna,	2
16	pojemnik na ręczniki papierowe	Ścienny podajnik na ręczniki papierowe. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz. Wykończenie inox błyszczący	2

17	zasobnik ścienny na odpady	Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe i zużyte papiery. System mocowania worka na odpady wewnątrz zasobnika.	2
18	ławka drewniana wisząca	szczególne wymiary wg rysunku nr L_510	2
19	regal	szczególne wymiary wg rysunku nr L_510	1
20	regal	szczególne wymiary wg rysunku nr L_510	1
21	zlew gospodarczy	ścienna komora gospodarcza ze ścianką. Inox 304 bakterioodporny, wykończenie satynowe	1
22	mechaniczna bateria do zlewu	ścienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką rura L.200.	1
23	szafa porządkowa	szafa szerokość 60cm, głębokość 60cm	1
24	szafa porządkowa	szafa szerokość 100cm, głębokość 60cm	1
25	gaśnica wisząca we wnęcie	gaśnica 4kg ABC w szafce metalowej we wnęcie	2
26	leżak drewniany	leżak z materacem wodoodpornym czarnym i regulacją wysokości oparcia	8
27	łóżnia solankowa	szczególne wymiary w części opisowej	1
28	zabudowa czujnika temperatury	szczególne wymiary w części opisowej	2
29	sluchawka bidetowa podtynkowa	sluchawka bidetowa - bateria kompletna gotowa do montażu (element podtynkowy w zestawie), opcja standard, bateria jednouchylna	2
30	wpuszczak kanalizacyjny	wpuszczak podłogowy do posadzki twardej (glazura lub beton) z możliwością regulacji wysokości. Przepływ 36 l/min znormalizowany. Poziom wody 50 mm. Sito Inox błyszczący 100 x 100 mm.	3
31	studnia lodowa	szczególne wymiary w części opisowej	1
32	grzejnik ścienny bez głowicy	grzejnik ścienny w kolorze czarnym, z płaską płytą frontową, bez głowicy, wymiary szer. 600x wys. 2200 gł. 73 mm, rozstaw podłączenia 50 dolne D50,	1
33	wylewka natryskowa	antysadowa, podtynkowa, nieruchoma wylewka natryskowa, wypływ 6 l/min przy 3 barach	2

34	zawór podtynkowy natryskowy	czasowy, podtynkowy zawór natryskowy, zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z 1/2" do zasilania w wodę zmieszaną	3
35	deszczownica	okrągła deszczownica fi 450, ścienna, z ramieniem ściennym, długość ramienia 40cm, panel slim	1
36	wiadro przysznicowe do sauny	wiadro przysznicowe do sauny wraz z mocowaniem naściennym oraz automatycznym zaworem, pojemność 20L, materiał trwałe drewno pokryte lakierem	1
37	drabinka basenowa	drabinka do basenu ze stali nierdzewnej, 4 stopnie, średnica rury Ø3,2, wys. 187cm, szer. 49cm, gł. 40cm	1
38	basen schładzający	technologia basenu połączona z basenem zewnętrznym	1
39	wiadro przysznicowe do sauny	wiadro przysznicowe do sauny, pojemność 20L, materiał trwałe drewno pokryte lakierem wodoodpornym-dqb kaukaski, średnica waderka 36cm, głębokość waderka 30cm	1
40	wieszak ścienny	wieszak wymiary: 50x50x50 mm, wykonany z mosiądzu, wykończenie - czarny mat, ukryty i odporny na korozję, zestaw montażowy, okrągła rozeta	20
41	odpływ liniowy	odwadnienie przysznicowe z wyinięciem pod ścianą o długości L3500 z jednym odpływem, ruszt z blendą do wypełnienia płytkami, szerokość całkowita S126	1
42	generator pary	generator pary moc wyjściowa 21,6kW, ostateczny dobór generatora przez producenta łaźni parowej	1
43	piec elektryczny do sauny	piec elektryczny czarny, ostateczny dobór mocy i modelu przez producenta sauny do akceptacji głównego projektanta	3
44	szafa	szczególne wymiary wg rysunku w części opisowej	1
45	leżak z materacem wodoodpornym	leżak czarny z regulowanym zagłówkiem i materacem wodoodpornym	2
46	lampa UV (słoneczna łąka)	kolor: czarny, moc: 3000 W, zasilanie: 230 V, bezpiecznik: 1x16 A, promienniki: 6 x 500 W, wymiary: 210x65x28,5 cm, waga: 42 kg lampa opalająca kompaktowa z urządzeniem do poboru opłat, minimalna odległość od leżanki 140 cm	2

47	leżak podgrzewany ceramiczny	leżanka wykonana z lekkiego polistyrenu, wzmocnione siatką i masą utwardzającą, całość wykonana czarną mozaiką szklaną	2
48	prysznic ogrodowy	czasowy, natynkowy zestaw natryskowy, bateria 1/2" z przyciskiem-pokrętem instalacja ścienna, natynkowa, regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętem, delikatne uruchamianie, czas wypływu ~30 sekund,	1
49	basen zewnętrzny schładzający	szczególne wymiary wg rysunku detalu	1
50	leżak drewniany	leżak z regulowanym oparciem, bez podłokietników, waga 25kg, długość 191 cm, szerokość 60 cm, wytrzymałość 200 kg, stelaż drewniany, wysokość rozłożonego oparcia od podłogi 94 cm, regulowane oparcie regulowane w pięciu różnych pozycjach, dwa kółka ułatwiające przemieszczanie leżaka	9
51	ławka	ławka wykonana z drewna i uzupełnionych elementami metalowymi, wymiary ławki szerokość 170, wysokość 45cm, głębokość 35cm, waga 24kg, materiał: drewno, rodzaj drewna wiąz, nogi: stal malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym,	4
52	dozownik mydła	ścienny dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem, odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem, pokrywa Inox 304 bakterioodporny.	2
53	lustro	lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem umożliwiającym regulację kąta nachylenia lustro dostosowany do osoby siedzącej lub osoby na wózku inwalidzkim, montaż centralnie nad umywalką	2

UWAGA:  
PRÓBKİ MATERIAŁÓW DLA WYKOŃCZENIA MEBLI NIESTANDARDOWYCH ORAZ SAUN NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI GŁÓWNEMU PROJEKTANTOWI NA ETAPIE REALIZACJI  
SZCZEGÓŁOWY OPIS I SPECYFIKACJĘ WYPOSAŻENIA ZAWARTO W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA I ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANE JEST UZGODNIENIE I ZAACEPTOWANIE WYPOSAŻENIA PRZEZ PROJEKTANTA GŁÓWNEGO  
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE I MEBLARSKIE: LEŻĄKI, WIADRA, BIURKO, REGAŁY, SZAFY NALEŻY ZGRAĆ MATERIAŁOWO Z WYKOŃCZENIEM ŚCIANY TAK ABY STANOWIŁY INTEGRALNĄ CAŁOŚĆ I UZGODNIC GATUNEK DREWNA I KOLORYSTYKĘ, Z PROJEKTANTEM GŁÓWNYM PRZED ZAMÓWIENIEM