

Uwagi:
- projekt jest chroniony prawem autorskim i nie może być dowolnie reprodukowany i kopiowany bez zgody autora.
- wszystkie wymiary i rzędne, wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy niniejszym projektem i pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
- wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót.
- opisane w opracowaniu kolory należy przedstawić na próbkach do akceptacji głównemu projektantowi przed przystąpieniem do robót.
- wszystkie materiały budowlane muszą posiadać atesty dopuszczające do użytku w budownictwie

projekt
Rozbudowa basenu krytego o zespół saunowo-rekreacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

ul. Janusza Kusocińskiego 13, dz nr 13, am 6, obręb 0002 Osiedle Wschód, 57-200 Ząbkowice Śląskie, gmina Ząbkowice Śląskie
inwestor

Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15 , 57-200 Ząbkowice Śląskie

grupa projektowa

PORT

PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie mgr inż. arch. Józef Franczok
mgr inż. arch. Marcin Kolanus
mgr inż. arch. Karolina Fudal

projektant mgr inż. arch. Józef Franczok
nr upr. 07/DSOKK/2012


współpraca autorska mgr inż. arch. Marcin Kolanus
sprawdzający mgr inż. arch. Wojciech Robak
nr upr. 54/DSOKK/2013

branża range: **ARCHITEKTURA**


stadium stage: **projekt wykonawczy**

rysunek
sheet title:
Rzut posadzek z cokołami


skala scale: **1:100** nr No.:
data date: Wrocław, 05.2020 **I_110**

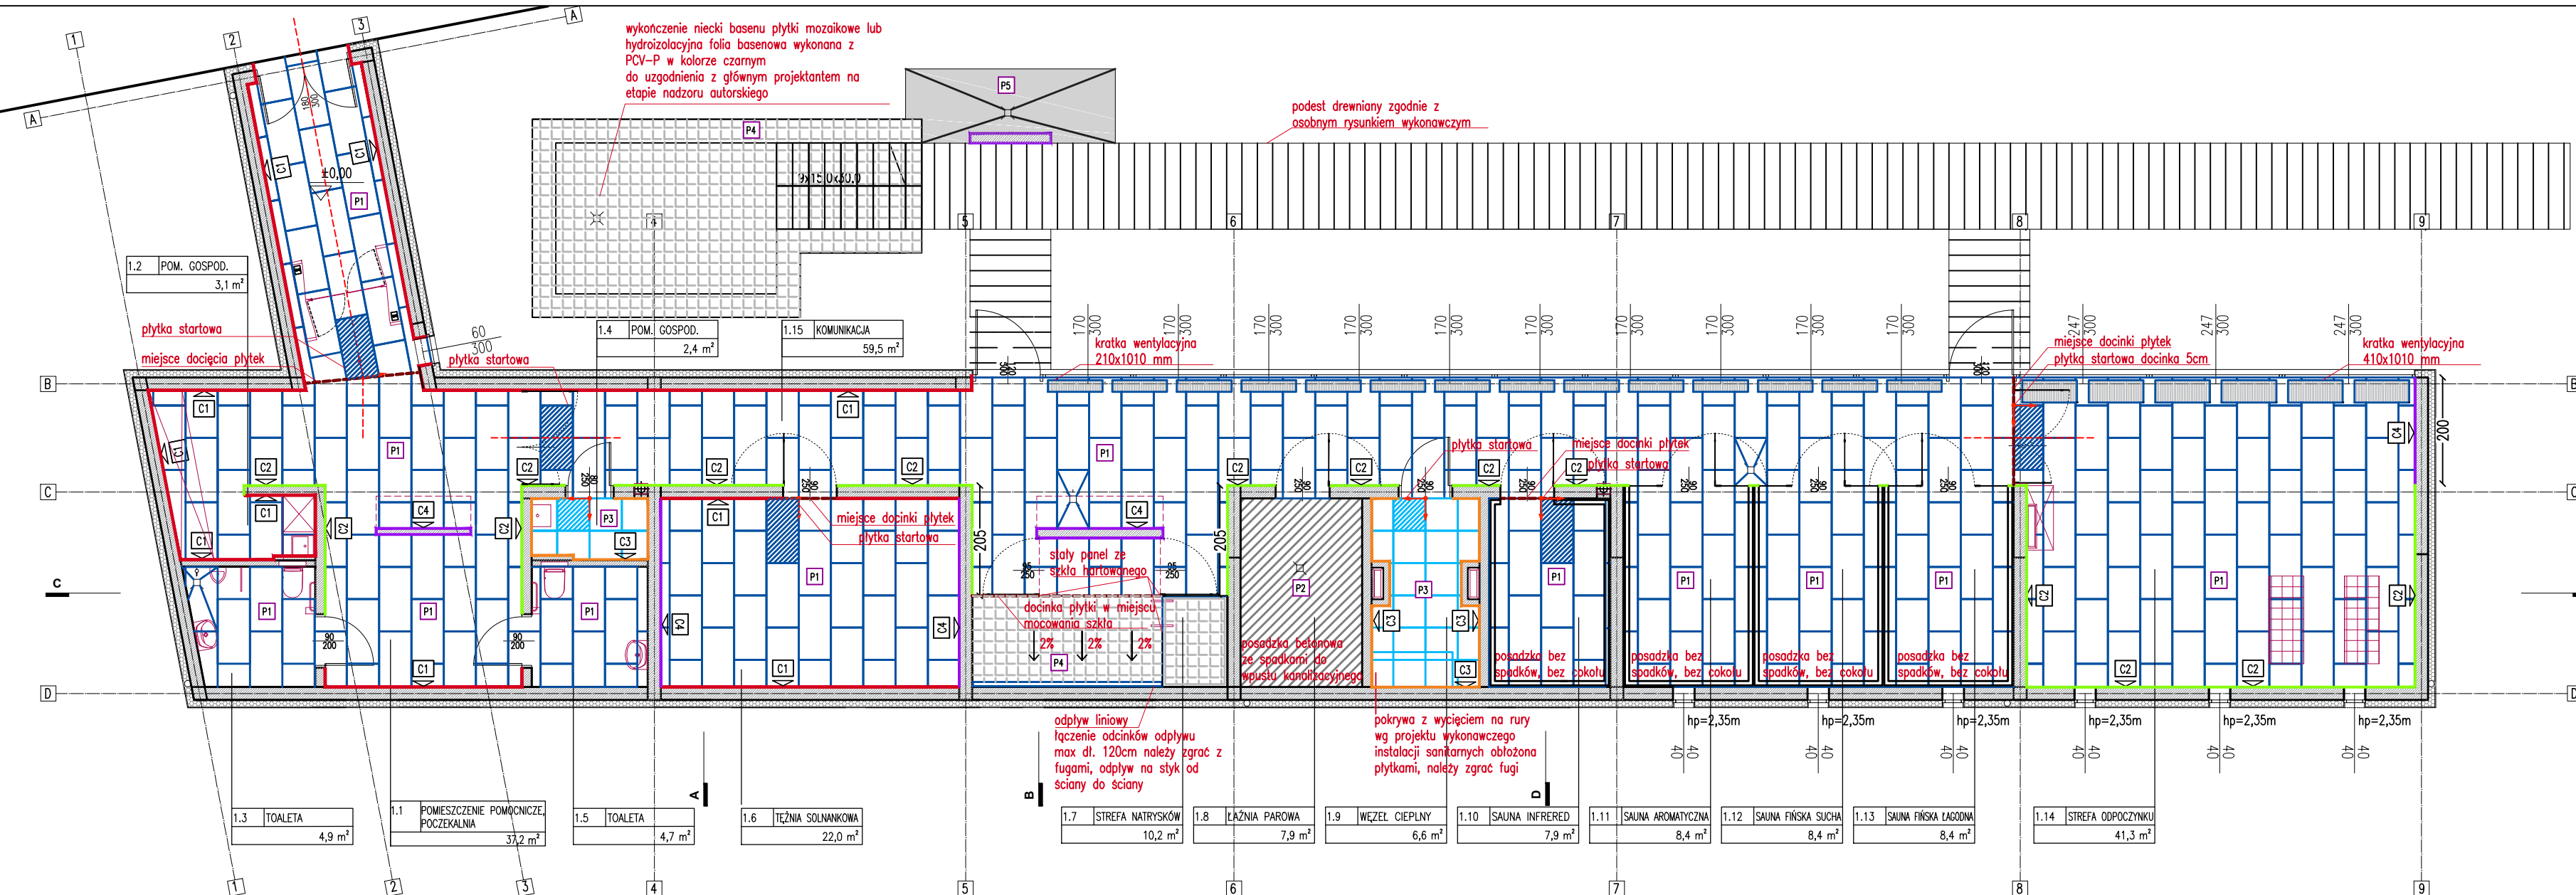


1 Rzut posadzek z cokołami
skala 1:100



2 Detal 1- cokół zlicowany ze ścianą
skala 1:10



3 Detal 2- cokół pod okładziną drewnianą
skala 1:10



2 Detal 3- cokół zlicowany ze ścianą
skala 1:10

symbol	nazwa	opis
C1	cokół z płytki gresowej użytej na posadzce	cokół z płytki gresowej użytej na posadzce o wysokości 20 cm, zlicowany z powierzchnią ściany wg detalu 1
C2	cokół z płytki gresowej użytej na posadzce	cokół z płytki gresowej użytej na posadzce o wysokości 6 cm wg detalu 2
C3	cokół z płytki gresowej/ceramicznej użytej na posadzce	cokół z płytki gresowej/ ceramicznej użytej na posadzce o wysokości 6 cm wg detalu 3
C4	bez cokołu	ściana żelbetonowa zaimpregnowana preparatem chroniącym przed wilgocią np. Protectguard Color lub ekwiwalent, należy zwrócić uwagę na równe docięcie płytki gresowej użytej na posadzce przy ścianie żelbetonowej i wykończenie klejem/fugą

UWAGA:
OPIS COKOŁÓW WG CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ CZĘŚĆ ODPADÓW PRZY ZAMÓWIENIU ILOŚCI MATERIAŁU.
PRÓBKĘ MATERIAŁÓW DLA WYKOŃCZENIA COKOŁÓW I POSADZEK NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI GŁÓWNIEMU PROJEKTANTOWI W FORMATACH 50X50 CM NA ETAPIE REALIZACJI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA I ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANE JEST UZGODNIENIE I ZAAKCEPTOWANIE KOLORÓW PRZEZ PROJEKTANTA NA PODSTAWIE PRÓBEK.
WSZYSTKIE FUGI NA PRZEJŚCIACH NALEŻY ZGRAĆ ZE SOBĄ

początek układania płytek

symbol	oznaczenie graficzne	powierzchnia	materiał	opis
P1		205,1 m2	posadzka płytki gresowe	posadzka z płytek gresowych barwionych w masie wysokospieczonych, szkliwionych, w kolorze czarnym o wymiarze 1198x598x10 mm. płytki gładkie matowe o klasie antypoślizgowości R10B, PEI 4.
P2		7,92 m2	posadzka betonowa - posadzka właściwa wykonana przez dostawcę	w posadzce należy wykonać spadki do wpustu kanalizacyjnego; wykończenie przez dostawcę łaźni parowej: płytki mozaikowe szkliwione matowe w kolorze czarnym. płytki o klasie antypoślizgowości R10B
P3		9,0 m2	posadzka płytki gresowe	posadzka z płytek gresowych o wymiarze 598x598 mm, płytki w kolorze czarnym/grafitowym o wymiarze 598x598 mm o klasie antypoślizgowości R10B
P4		62 m2	posadzka płytki mozaikowe gres barwiony w masie	posadzka z płytek mozaikowych szkliwionych matowych o wymiarze 30x30 cm, w kolorze czarnym/antracytowym o klasie antypoślizgowości R10B
P5		5 m2	posadzka betonowa	posadzka betonowa zaimpregnowana z kolorze czarnym; w posadzce należy wykonać spadki do wpustu kanalizacyjnego