



Ząbkowice Śląskie 25.11.2020 r.

ZP.271.32.2020

**GMINA** Ząbkowice Śląskie  
ul. 1 Maja 15  
57-200 Ząbkowice Śląskie

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,  
KTÓRZY POBRALI SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Śladami wspólnej średniowiecznej historii”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 tj. ze zm./ informuje, że wpłynęły pytania do ww. postępowania. Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1:**

Jakie są przewidziane kable grzejne dla pomieszczeń objętych tablicami T2.02 oraz T3.02. Proszę o podanie powierzchni pomieszczeń oraz rodzaju kabli grzejnych.

**Odpowiedź:**

Wg rysunków i opisu projektowego. Podane nazwy własne miały charakter wyłącznie informacyjny. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie porównywalne lub o wyższym standardzie.

**Pytanie 2:**

W przedmiarze ujęte są trzy wentylatory kanałowe na 230V, proszę o podanie parametry tych wentylatorów oraz przekrój rur wentylacyjnych.

**Odpowiedź:**

Wiążący zakres prac przedstawiono w części opisowej i rysunkowej projektu budowlano-wykonawczego. Przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. Podane nazwy własne miały charakter wyłącznie informacyjny. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie porównywalne lub o wyższym standardzie. Jeśli nie podano inaczej kanały wentylacyjne należy przyjąć  $d=160\text{mm}$ .

**Pytanie 3:**

Proszę udostępnić szczegóły wykonania schodów stalowych (schody techniczne i na antresolę) (zestawienia)

**Odpowiedź:**

Parametry biegu wg wskazań projektowych. Formę/sposób wykończenia dostosować do analogicznych rozwiązań przyjętych na obiekcie. Ewentualne korekty parametrów i szczegóły realizacyjne uzgodnić z projektantem w trybie nadzoru.

**Pytanie 4:**

W zestawieniu stolarki okiennej nie ujęto okna 07 (o wym. 28x50cm) w pom. 1a.01. Proszę uzupełnić zestawienie z podaniem parametrów okna.

**Odpowiedź:**

Błąd zestawienia; do wyceny przyjąć rozwiązanie analogiczne do 02. Ewentualne korekty parametrów i szczegóły realizacyjne uzgodnić z projektantem w trybie nadzoru.

**Pytanie 5:**

Proszę udostępnić szczegóły odbudowy studni.

**Odpowiedź:**

Wiążący zakres prac przedstawiono w części opisowej, rysunkach i rysunkach szczegółowych detalu projektu budowlano-wykonawczego.



**Pytanie 6:**

Proszę o informację z jakiego materiału i jakie parametry ma spełniać pochwyty przy schodach na tarasie.

**Odpowiedź:**

Preferowany jednorodny w barwie piaskowiec lub materiał analogiczny; Wg ogólnych wymogów dla balustrad: Zalecana odporność pozioma  $>1\text{kN/m.b.}$  na poziomie pochwyty i  $>0,5\text{kN}$  na obciążenie pionowe.

**Pytanie 7:**

W projekcie kolorem czerwonym zaznaczono wykonanie schodów kamiennych do pom. 01a.03. W przedmiarze nie ujęto tych schodów. Proszę o informację czy schody te wchodzą w zakres zamówienia. Jeśli tak proszę podać szczegóły wykonania .

**Odpowiedź:**

Wiążący zakres prac przedstawiono w części opisowej i rysunkowej projektu budowlano-wykonawczego. Przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. Schody ujęte w powierzchni netto pomieszczenia i wg materiału posadzki. Brak wymogu stosowania stopnic profilowanych S1.

**Pytanie 8:**

Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie schodów drewnianych drabiniastych oraz balustrady do pom. 01a.01? Jeżeli tak proszę udostępnić szczegóły wykonania (projektant powołuje się na wykonanie wg etapu Ia)

**Odpowiedź:**

Wiążący zakres prac przedstawiono w części opisowej i rysunkowej projektu budowlano-wykonawczego. Przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy.

01a.K1 - Przyjąć wykonanie podbudowy murowanej (kamień), profile stopnic S1, balustrada z pochwytem i policzkiem P2, słupek P3; detal wg rys. 26/A (etap Ib); szczegóły realizacyjne wg ustaleń w trybie nadzoru projektowego

**Pytanie 9:**

Proszę podać parametry (wymiary, kolorystyka) zaprojektowanej terakoty oraz płytek ściennych.

**Odpowiedź:**

Wiążący zakres prac przedstawiono w części opisowej i rysunkowej projektu budowlano-wykonawczego. Jeśli nie wskazano inaczej wielkości i kolorystykę przyjmować spójnie z rozwiązaniami materiałowymi wprowadzonymi na obiekcie.

**Pytanie 10:**

Proszę udostępnić projekt konstrukcji stropów wps , posadowienia murów (dot. podcienia na dziedzińcu).

**Odpowiedź:**

Dobór typu wg parametrów pomieszczenia, stosowanie elementów prefabrykowanych wg karty technicznej produktu. Szczegóły realizacyjne uzgodnić w trybie nadzoru projektowego.

**Pytanie 11:**

Proszę udostępnić szczegóły wykonania stopni wyrównawczych w pom. 2.02 oraz podestu w pom. 3.02.

**Odpowiedź:**

Wiążący zakres prac przedstawiono w części opisowej i rysunkowej projektu budowlano-wykonawczego. Profil nosków S1 wg rysunków detalu. Szczegóły realizacyjne uzgodnić w trybie nadzoru projektowego.

**Pytanie 12:**

Proszę podać szczegóły wykonania konserwacji tarasu na kondygnacji 5.

**Odpowiedź:**

Należy przewidzieć sprawdzenie stanu warstwy termoizolacyjnej (jeśli termoizolacja jest zawilgocona wskazana będzie pełna wymiana i odtworzenie warstw posadzki), sprawdzenie szczelności odwodnień (uszczelnienie drobnych awarii lub wymianę zużytych elementów). Uwaga analogiczne prace zaleca się wycenić dla potrzeb naprawy tarasu bastei pd-wsch.

**Pytanie 13:**


Proszę podać szczegóły wykonania zaprojektowanych krat stalowych.

**Odpowiedź:**

Układ i podziały wg rysunków projektowych. Jeśli nie wskazano inaczej przyjąć: Roboty kowalskie: krata żelazna, przewlekana; pręty gładkie średnica  $d > 16\text{mm}$  co  $< 10\text{cm}$ , obramienie przekrój  $> 25 \times 25\text{mm}$ ; czerniona lub RAL 9021; zawiasy kowalskie, skoble, rygiel i kłódka stylizowane; szczegółowe uzgodnienia dt elementów aranżacyjnych w trybie nadzoru projektowego.

Zamawiający informuje, iż ww. odpowiedzi przekazane Wykonawcom stanowią integralną część dokumentacji powyższego postępowania i wiążą wszystkich Wykonawców. Powyższe nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządził: Komisja przetargowa

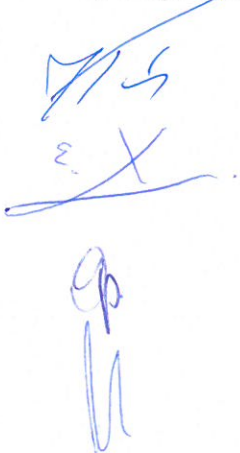

Z poważaniem

Z up. Burmistrza  
Dariusz Białozięć  
Zastępca Burmistrza

