


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
ODCINEK NR 1 KM 0 + 000 - 0 + 872
SKALA 1: 25

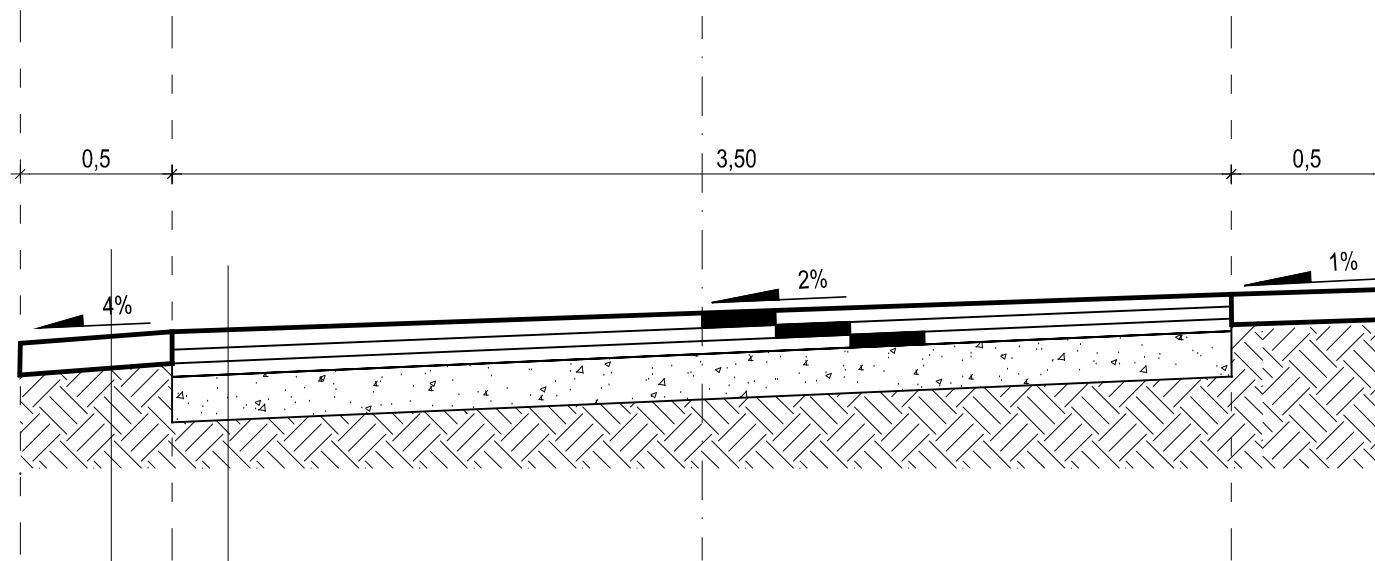

PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR.4,00 CM, AC 11S
PROJ. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO - ŚREDNIO 100 KG / M²
AC 16W (WARSTWA PRZEWIDUJE W RAMACH WYRÓWNIANIA - REMONT CZĄSTKOWY)
ISTN. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
ISTN. PODBUDOWA Z KŁSM

PROJ.UTWARDZENIE POBOCZA MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/63 - GR. 10 CM
ISTN. POBOCZE GRUNTOWE

	PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT DROGOWYCH INŻ.TADEUSZ SZCZEPANIAK 52-200 WROCŁAW NIP: 748 118 44 53 tel.kom.:0048 512 168 141		PROJEKTANT: OPRACOWANIE: inż.TADEUSZ SZCZEPANIAK mgr inż. arch. BARBARA BARADZIEJ	
TEMAT PROJEKTU	DROGI DOJAZDOWE DO GRUNTÓW ROLNYCH			
ADRES	M. ZWRÓCONA			
TEMAT RYSUNKU	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ODCINEK NR 1 KM 0 + 000 - 0 + 872			
INWESTOR	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL.1 MAJA 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE			
FAZA/BRANŻA DROG.	DATA KWIECIEŃ2014	SKALA 1:25	NR PROJ. D-2014/04	NR RYS.