


PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:50

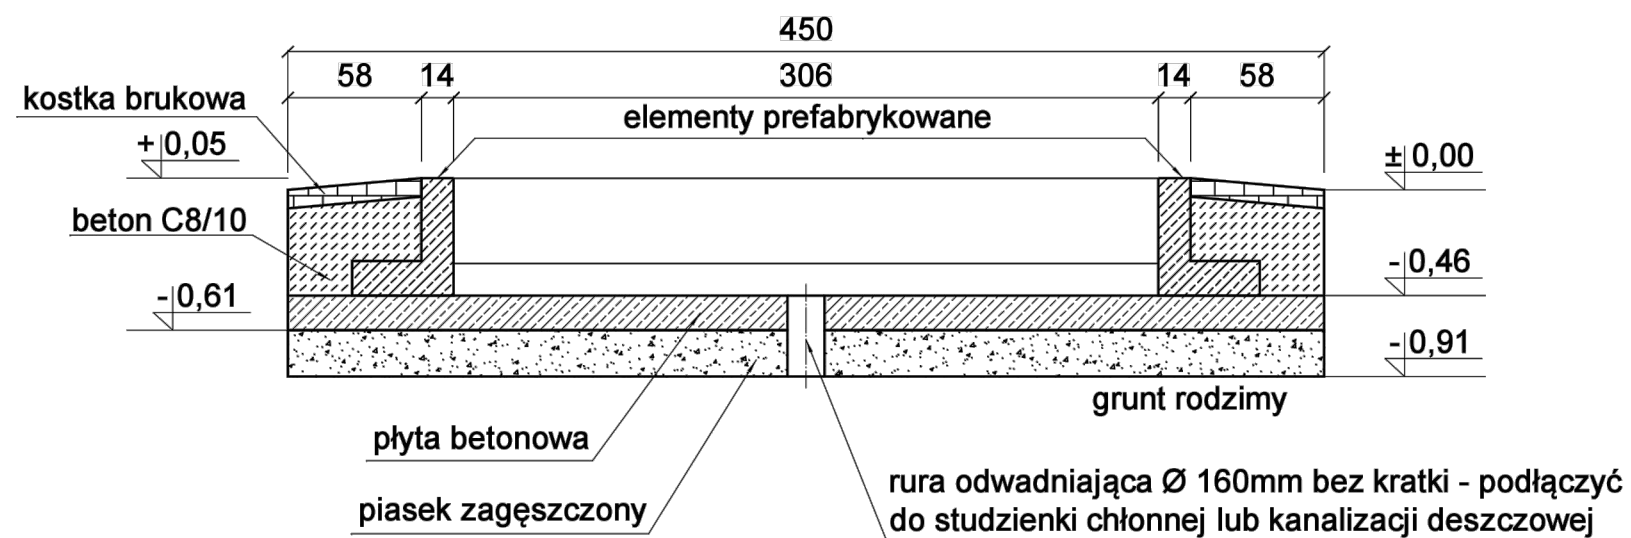

**UWAGA:**

1. płyta betonowa - beton C20/25 zbrojony siatką Ø10, oczko 150x150 [mm] w dolnej części płyty, otulina 50mm, powierzchnia płyty betonowej zacierana na ostro, wykonać zgodnie z normą DIN 18202, tabela 3, wiersz 3
2. rura odwadniająca Ø160mm - 2 szt.
3. wymiary podane w centymetrach

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 80, 42-595 Siemonia tel. 881 614 222, e-mail: biuro@wcitech.pl		Nr Rysunku 435/PFU-06	
Zamawiający GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL. 1 MAJA 15, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Treść WAGA SAMOCHODOWA ZAGŁĘBIONA 50t		
Inwestycja BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH			
Adres inwestycji DZ. EW. 2/32, 2/30, 2/29 OBRĘB 0004 SADLNO			
Faza proj. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY			
Branża -			
Obiekt PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH			
Imię Nazwisko	Nr Uprawnień	Podpis	Data 03.2022
			Skala -
Opracował inż. Karolina Bandura			
Koordynator projektu mgr inż. Wiesław Lipka			