


- SŁUPY STALOWE OCYNKOWANE O PRZĘKROJU 60x60mm ZAKOŃCZONE ZAŚLEPKĄ O WYSOKOŚCI 4 METRÓW,
- ZASTRZAŁY STALOWE OCYNKOWANE O PRZĘKROJU 50x50MM LUB 40 x 60 MM,
- SIATKA POLIPROPYLENOWA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI ŚR. 5 MM, KRAWĘDŹ OCZKA 10,0 CM
- — LINKI NACIĄGOWE STALOWE,


UWAGA!!! SŁUPY NALEŻY USTAWIAĆ W SPECJALNYCH TULEJACH MONTOWANYCH W WYKOPIE O WYMIARACH 50X50CM I GŁĘBOKOŚCI 110CM. ZALEWAĆ MIESZANKĄ BETONOWĄ KLASY C20/25

WIDOK W4

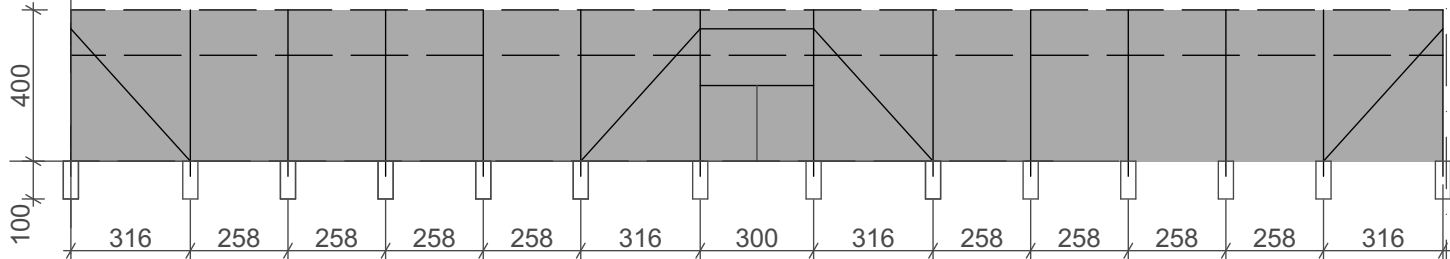



PIŁKOCHWYTY POŁOŻONE WZDŁUŻ PÓŁNOCNEJ KRAWEDZI BOISKA
WIDOK W2 (PIŁKOCHWYTY POŁOŻONE WZDŁUŻ POŁUDNIOWEJ KRAWEDZI BOISKA WYKONAĆ ANALOGICZNIE)

WIDOK W1

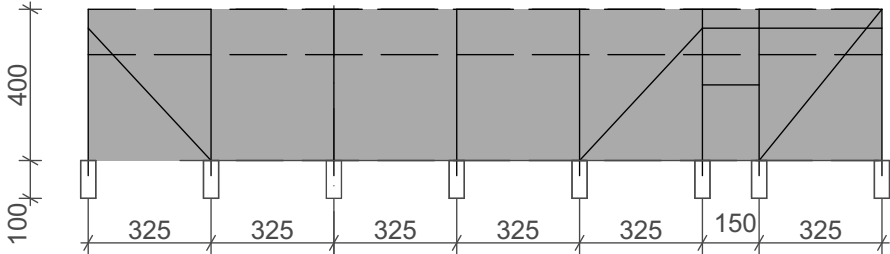

WIDOK W3

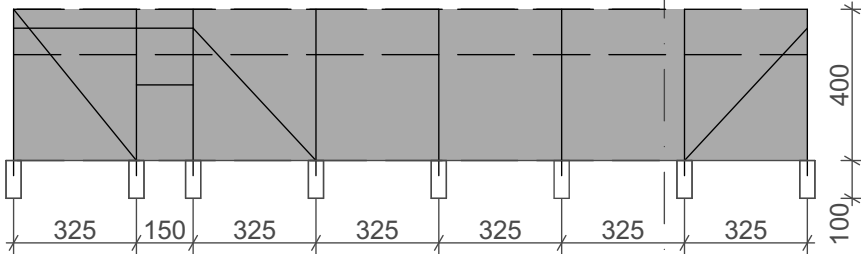

| | | | | |
|--|--|--|------------------|------------------|
|  PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl | Funkcja | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| | Projektował br.arch. | mgr inż. arch. Magdalena Domik-Morawiec | 4/SLOKK/2019 | |
| | Sprawdził br. arch. | mgr inż. arch. Leszek Horzela | 15/98 | |
| | Projektował br.konstr. | mgr inż. Damian Golicki | SLK/3937/PWOK/11 | |
| | Sprawdził br.konstr. | mgr inż. Szymon Kita | SKL/4918/PBKb/16 | |
| | Lokalizacja: | ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Zabkowice Śląskie | | |
| | Nazwa projektu/Obiekt: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zabkowicach Śląskich pow.: zabkowicki, woj.: dolnośląskie obsręb Osiedle Wschód działka nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6 | | | |
| Investor: | Nazwa rysunku: schemat piłkochwyłów dla boiska treningowego | | | |
| GMINA Zabkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Zabkowice Śląskie | Faza proj.: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY | Nr rysunku: K 01 | | Nr egz.: |
| Data: CZERWIEC 2022r. | Skala: 1:200 | | | |
| Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita | | | | |