


LEGENDA:

- KS - proj. kan. sanitarna prowadzona pod posadzką
- - - - - proj. odpowietrzenie kan. sanitarnej
- SK - proj. syfon do włączenia skroplin klimatyzacyjnych
- Pk01 - proj. pion kanalizacji sanitarnej
- Wp01 - proj. wpust z blokada antyzapachową
- D110 - proj. średnica zewnętrzna kan. sanitarnej
- ZN - proj. zawór napowietrzający Dn100

UWAGI

- Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
- Dokładną lokalizację przyborów i urządzeń wg proj. architektonicznego
- Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
- Na rysunku opisano:
  - średnicę zewnętrzną dla rur z PVC-U (Dz) - instalacja grawitacyjnej kan. sanitarnej
- Przewody prowadzone będą:
  - pod posadzką kondygnacji (instalacja kanalizacji)
- Przejścia przewodami przez ścianę wykonać w rurze ochronnej
- Przy przejściu instalacji kanalizacji przez ścianę oddzielenia p-poz. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  - dla rur palnych masę lub opaskę ognioochronną
  - dla rur niepalnych masę ognioochronną
- Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
- Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

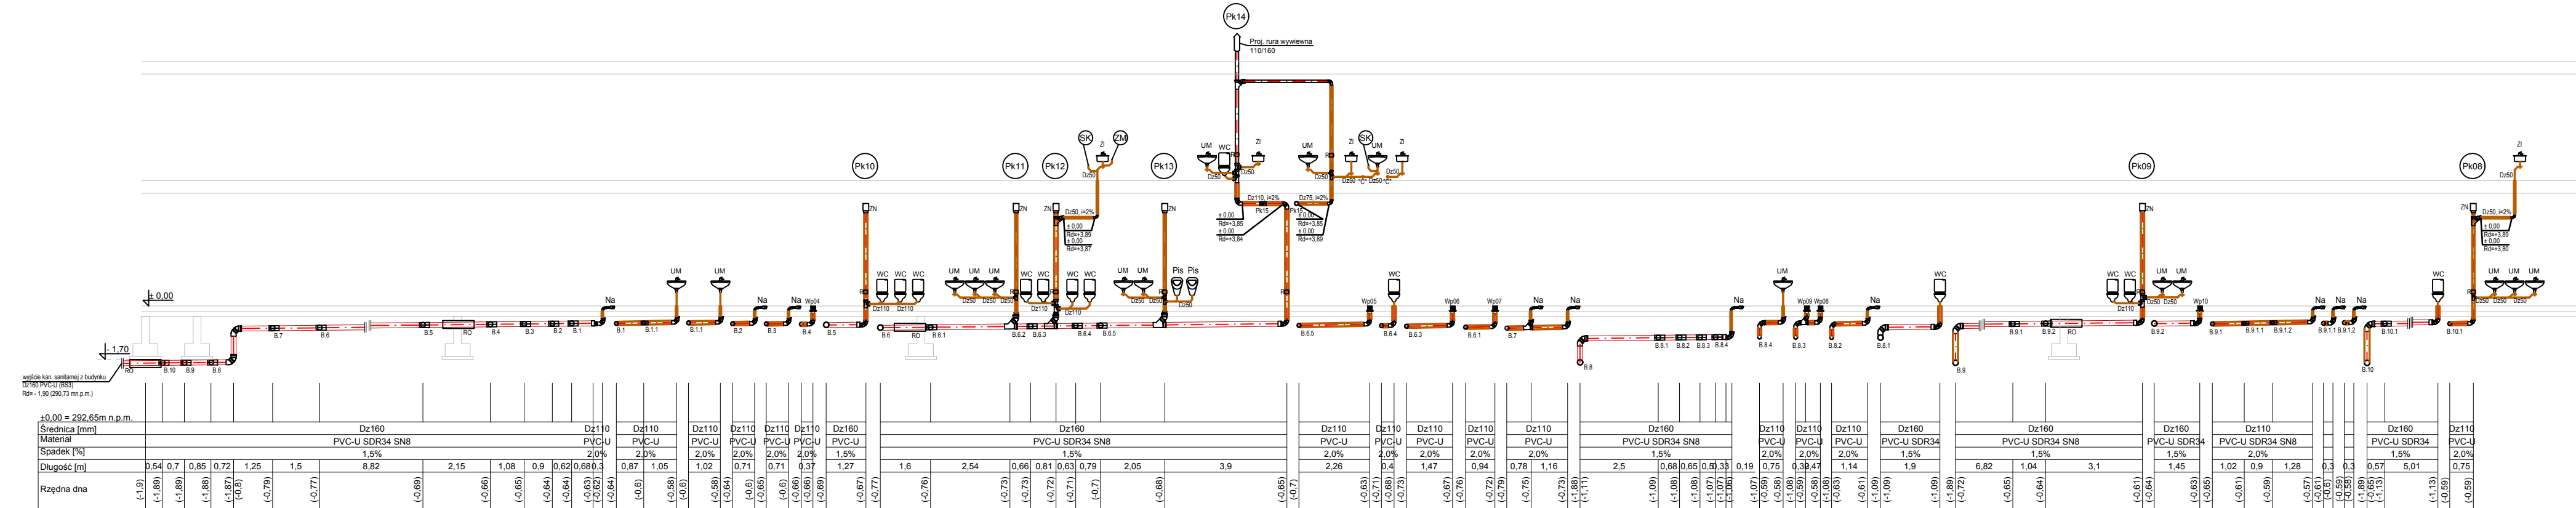

 PRIMTECH Szymon Kito tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował br.sanit.	mgr inż. Małgorzata Bura	SLK/4545/PWOS/12	
	Sprawdził br.sanit.	mgr inż. Katarzyna Stankiewicz	SLK/9630/PWBS/21	
	Lokalizacja:	ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Ząbkowice Śląskie działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6		
Nazwa projektu/Obiekt:				
Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich pow.: ząbkowicki, woj.: dolnośląskie obręb Osiedle Wschód działki nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6				
Inwestor:				
GMINA Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie				
Nazwa rysunku:				
Schemat instalacji kanalizacyjnej				
Faza projektu:			Nr rysunku:	Nr egz.:
Projekt TECHNICZNY/WYKONAWCZY			IWK06	
Skala: -				
Data: CZERWIEC 2022r.				
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenie umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kito				