




- SŁUPY STALOWE OCYNKOWANE O PRZĘKROJU 100X100 ZAKOŃCZONE ZAŚLEPKĄ O WYSOKOŚCI 4 METRÓW,
- ZASTRZAŁY STALOWE OCYNKOWANE O PRZĘKROJU 50x50MM LUB 40 x 60 MM,
- SIATKA POLIPROPYLENOWA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI ŚR. 5 MM, KRAWĘDŹ OCZKA 10,0 CM
- LINKI NACIĄGOWE STALOWE,


UWAGA!!! SŁUPY NALEŻY USTAWIAĆ W SPECJALNYCH TULEJACH MONTOWANYCH W WYKOPIE O WYMIARACH 50X50CM I GŁĘBOKOŚCI 110CM. ZALEWAĆ MIESZANKĄ BETONOWĄ KLASY C20/25

WIDOK W4

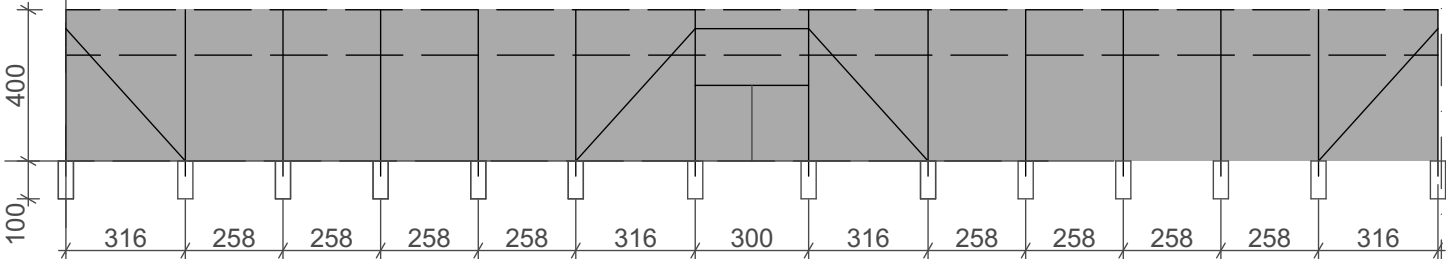


PIŁKOCHWYTY POŁOŻONE WZDŁUŻ PÓŁNOCNEJ KRAWEDZI BOISKA
WIDOK W2 (PIŁKOCHWYTY POŁOŻONE WZDŁUŻ POŁUDNIOWEJ
KRAWEDZI BOISKA WYKONAĆ ANALOGICZNIE)

WIDOK W1

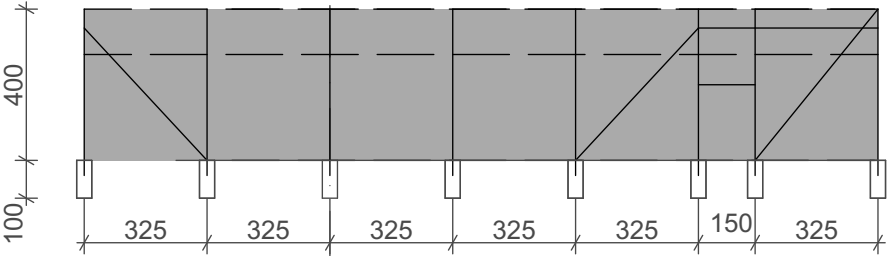

WIDOK W3

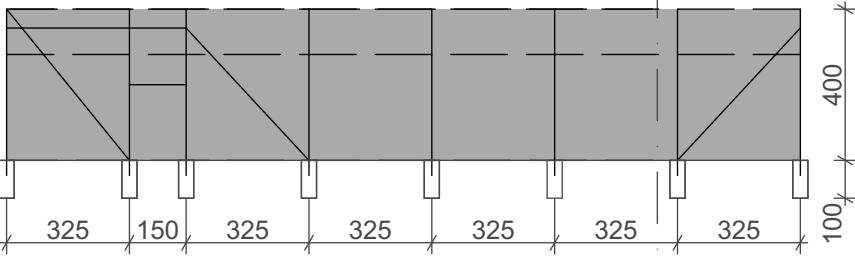

 PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował br.konstr.	mgr inż. Damian Goliński	SLK/BO/7595/12	
	Sprawdził br.konstr.	mgr inż. Szymon Kita	SKL/4918/PBKb/16	
	Lokalizacja: ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Ząbkowice Śląskie			
Inwestor: GMINA Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie Data: MAJ 2022r	Nazwa projektu/Obiekt: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ząbkowicach Śląskich pow.: ząbkowicki, woj.: dolnośląskie obwód Osiedle Wschód działka nr: 3			
	Nazwa rysunku: schemat piłkochwyków dla boiska treningowego			
	Faza proj.:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Nr rysunku: K 01	Nr egz.:
	Skala:	1:200	Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita	