


PRZEMIAN PRZEMIAN PRZEMIAN  
SKALA 1:25  
ODCINEK NR 1  
KM 0+340 – 0+435

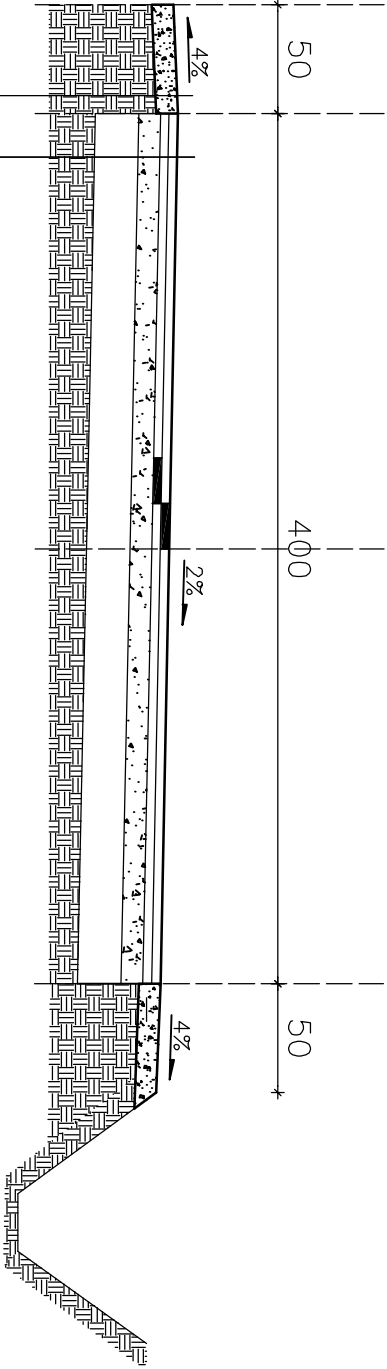

PROJ. WARSZTA ŚCERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4,00 CM, AC 11S  
PROJ. WARSZTA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4,00 CM, AC 16W  
PROJ. GÓRNA WARSZTA PODBUDOWY Z MIESZANKI KAMIENNEJ O/31,5 GR. 10,00 CM  
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA – DO OCZYSZCZENIA I WYPROFILOWANIA

PROJ. UTWARDZENIE POBOCZA (STR. LEWA I PRAWA) MIESZANKĄ KAMIENNĄ O/63 GR. 10 CM  
ISTNIEJĄCE POBOCZE GRUNTOWE

	PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT DROGOWYCH TADEUSZ SZCZEPANIAK 52-200 WROCŁAW UL. BAŁĘCZNA 1/4 NIP 748 118 44 53 REGON 160 238 602 TEL. KOM. 512 166 141	WYKONAŁ:  Inż. TADEUSZ SZCZEPANIAK
TEMAT PROJEKTU	KOZINIEC – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH	
ADRES	KOZINIEC	
TEMAT RYSUNKU	PRZEMIAN KONSTRUKCYJNY	
INWESTOR	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
BRANŻA DROGOWA / LIPIEC 2016 / SKALA 1:25		NR PROJEKTU D-1/2016
		NR RYS.