


PRZEMIAN PRZEMIAN PRZEMIAN
SKALA 1:25
ODCINEK NR 1
KM 0+000 – 0+260

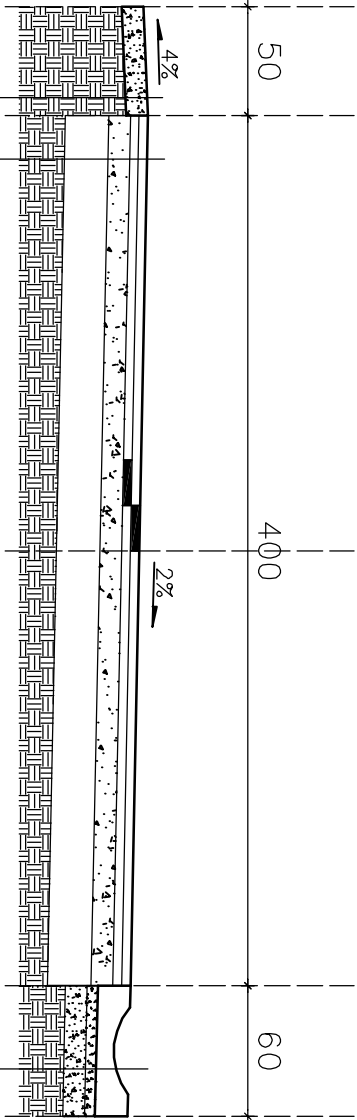

PROJ. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4,00 CM, AC 11S
PROJ. WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4,00 CM, AC 16W
PROJ. GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI KAMIENNEJ 0/31,5 GR. 10,00 CM
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA – DO OCZYSZCZENIA I WYPROFLOWANIA

BETONOWY ŚCIEK KORYTKOWY 50x60x15 KPED-01.03
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10,00 CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI KAMIENNEJ 0/31,5 GR. 10,00 CM

PROJ. UTWARDZENIE POBOCZA MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/63 GR. 10 CM
ISTNIEJĄCE POBOCZE GRUNTOWE

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT DROGOWYCH TADEUSZ SZCZEPANIAK 52-200 WROCŁAW UL. BAŁĘCZNA 1/4 NIP 748 118 44 53 REGON 160 238 602 TEL. KOM. 512 166 141		WYKONAŁ: Inż. TADEUSZ SZCZEPANIAK	
TEMAT PROJEKTU	KOZINIEC – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH		
ADRES	KOZINIEC		
TEMAT RYSUNKU	PRZEMIAN PRZEMIAN PRZEMIAN		
INWESTOR	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
BRANŻA DROGOWA / UPIEC 2016 / SKALA 1:25			
	NR PROJEKTU D-1/2016	NR RYS.	