


PRZESKON KONSURUKCYJNY  
SKALA 1:25  
ODCINEK NR 2  
KM 0+000 – 0+060

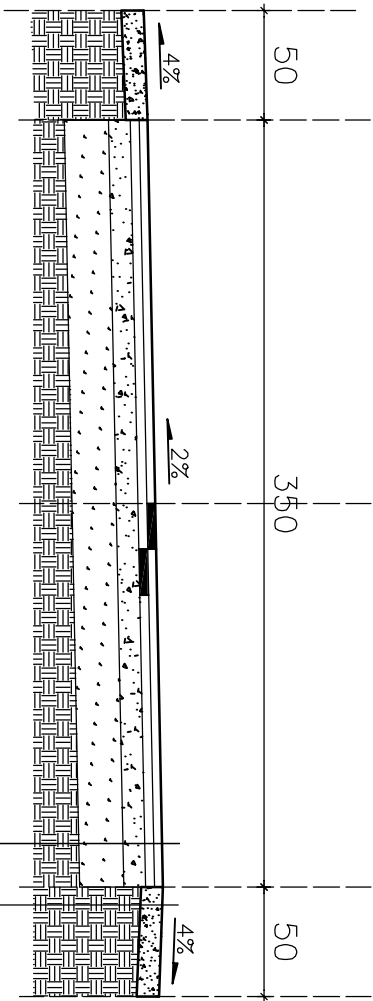

PROJ. WARSZTA SIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4.00 CM, AC 11S  
PROJ. WARSZTA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4.00 CM, AC 16W  
PROJ. GÓRNA WARSZTA PODBUDOWY Z MIESZANKI KAMIENNEJ 0/31.5 GR. 10.00 CM  
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA – DO OCZYSZCZENIA I WYPROFILOWANIA

PROJ. UTWARDZENIE POBOCZA (STR. LEWA I PRAWA) MIESZANKA KAMIENNA 0/6.3 GR. 10 CM  
ISTNIEJĄCE POBOCZE GRUNTOWE

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT DROGOWYCH TADEUSZ SZCZEPANIAK 52-200 WROCŁAW UL. BAŁEJZNA 1/4 NIP 748 118 44 53 REGON 160 238 602 TEL. KOM. 512 168 141		WYKONAŁ:  Inż. TADEUSZ SZCZEPANIAK	
TEMAT PROJEKTU	KOZINIEC – DROGA DOŁĄZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH		
ADRES	KOZINIEC		
TEMAT RYSUNKU	PRZESKROJ KONSTRUKCYJNY		
INWESTOR	GINIA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
BRANŻA DROGOWA / LPIEC 2016 / SKALA 1:25		NR PROJEKTU D-1/2016	NR RYS.