


PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:25
ODCINEK NR 1
KM 0+260 – 0+340

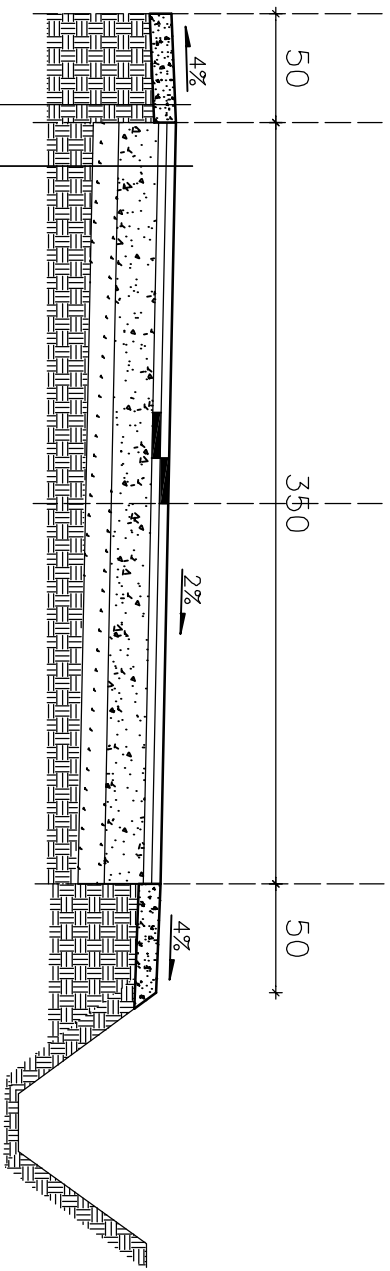

PROJ. WARSZTWA ŚCIERAŁNA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4.00 CM, AC 11S
PROJ. WARSZTWA WIAZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO GR. 4.00 CM, AC 16W
PROJ. GÓRNA WARSZTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI KAMIENNEJ O/31.5 GR. 18.00 CM
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA – DO OCZYSZCZENIA I WYPROFILOWANIA
PROJ. UTWARDZENIE POBOCZA (STR. LEWA I PRAWA) MIESZANKĄ KAMIENNĄ O/63 GR. 10 CM
ISTNIEJĄCE POBOCZE GRUNTOWE

	PROJEKTOWANIE I NADZÓR ROBÓT DROGOWYCH TADEUSZ SZCZEPANIAK 52-200 WROCŁAW UL. BAŁĘCZNA 1/4 NIP 748 118 44 53 REGON 160 238 602 TEL. KOM. 512 168 141	WYKONAŁ: Inż. TADEUSZ SZCZEPANIAK	
TEMAT PROJEKTU	KOZINIEC – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH		
ADRES	KOZINIEC		
TEMAT RYSUNKU	PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY		
INWESTOR	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE		
BRANŻA DROGOWA / UPIEC 2016 / SKALA 1:25		NR PROJEKTU D-1/2016	NR RYS.