



PRZEKRÓJ A-A

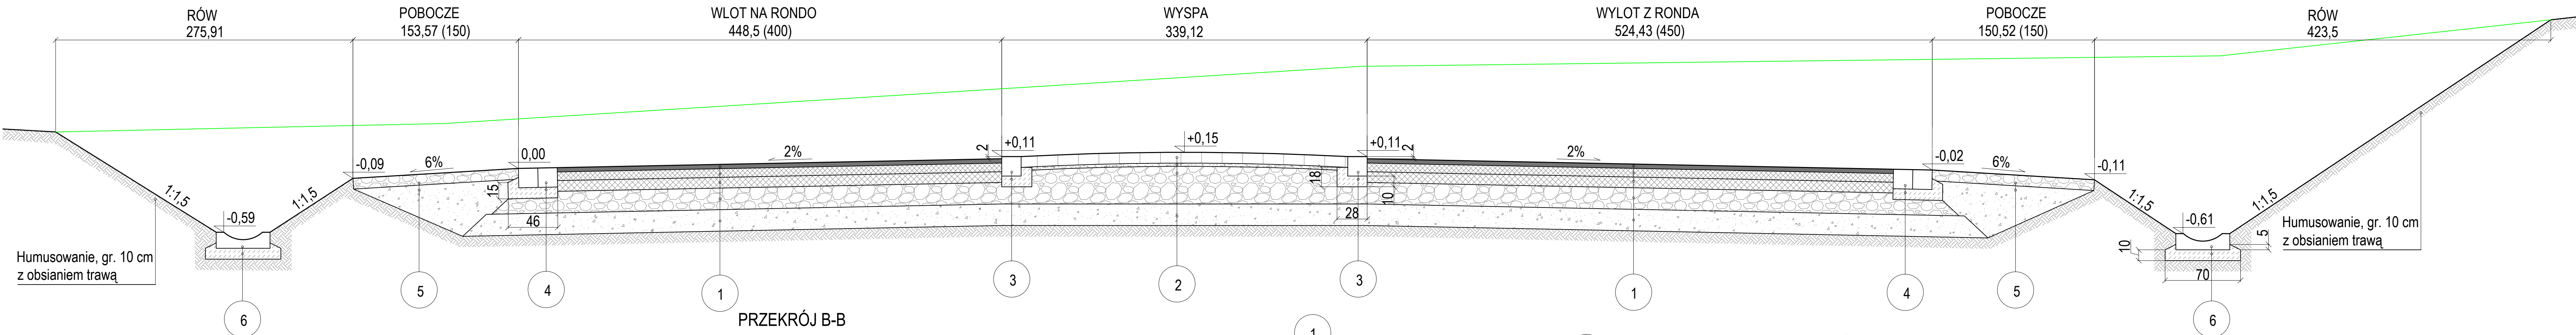

PRZEKRÓJ B-E

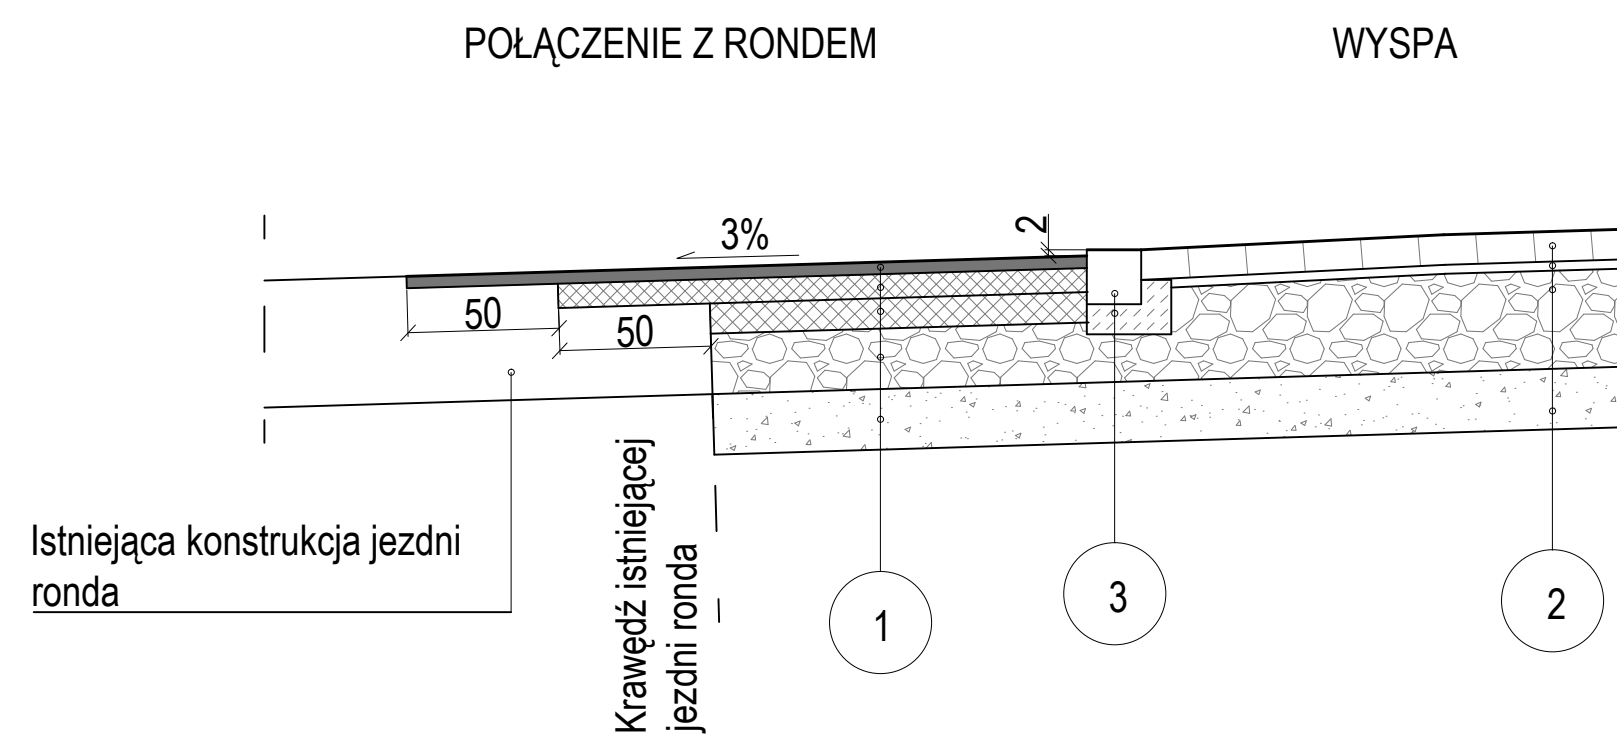

Istniejąca konstrukcja jezdni
ronda

Krawędź istniejącej
jezdni ronda

WYSPA

- | |
|---|
| Warstwa ścierna z SMA11S D50/70, gr. 4 cm |
| Warstwa wiążąca z AC22W D35/50, gr. 8 cm |
| Podbudowa z AC22P D35/50, gr. 10 cm |
| Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. 20 cm |
| Grunt stabilizowany cementem, $R_m = 1,5\text{MPa}$, gr. 20 cm |

- Kostka kamienna 8/10 cm, spoinowana zaprawą cementową
-
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
-
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63, gr. 32-35 cm
-
- Grunt stabilizowany cementem, $R_m = 1,5\text{MPa}$, gr. 20 cm

- Kostka kamienna 18/20 cm, spoinowana
zaprawą cementową
-
- Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10 cm

- Kostka kamienna 18/20 cm w 2 rzędach,
spoinowana zaprawą cementową
-
- Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10 cm

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5, gr. 10 cm
-
- Grunt zasypowy G1

- Korytka betonowe 50x50x15
-
- Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10 cm

NOVA-PROJECT ul. Różyckiego 1c 51-608 WROCLAW		INWESTOR GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie	
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO STREFY EKONOMICZNEJ PRZY UL. KAMENIECKIEJ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH			Stadium: PW Branża: DROGOWA
Tytuł projektu:			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:		Droga dojazdowa do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich	
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			Kod archiwalny 307 Data: styczeń 2018
Nazwa rys.:			
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektant	dr inż. Maciej Wdowiak	5207/99/ul konst.-bud. bez ograniczeń	Skala: 1:25
Sprawdzający	mgr inż. Aleksander Spozyto	217/87/UJW konstr. zgr. i nadz. i nadz.	Nr rys.: 4