

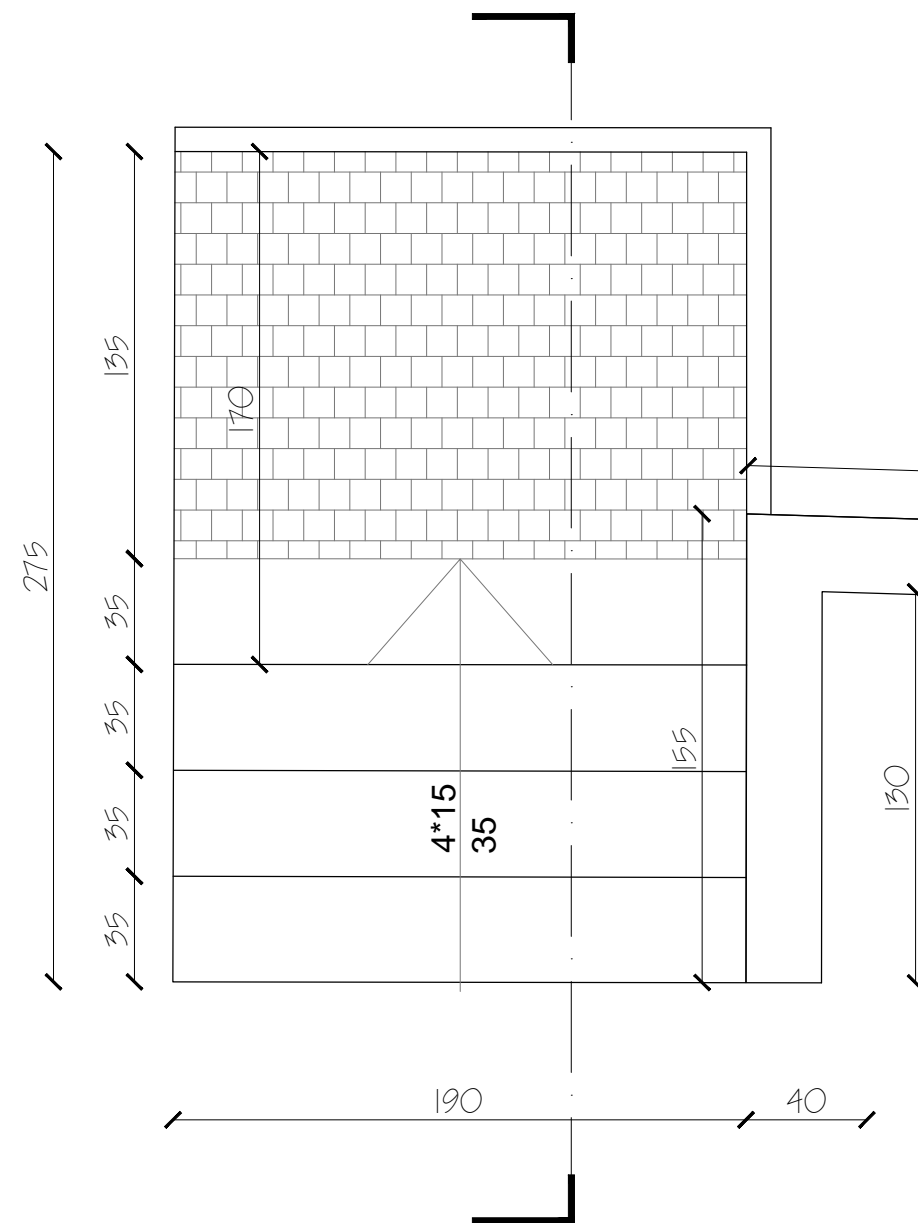


**uwaga:**  
ilość schodów dostosować do istniejącego poziomu terenu

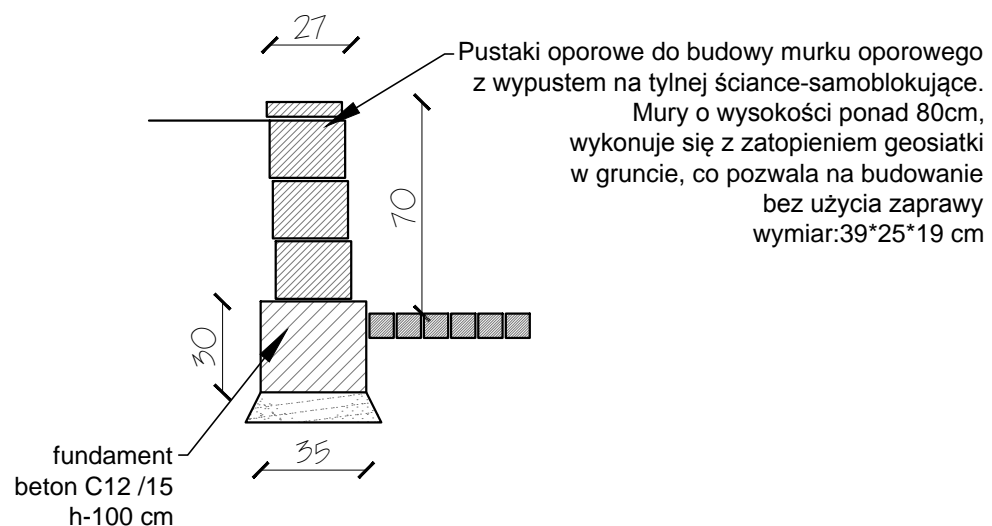

Warstwy nawierzchni:

1. Kostka brukowa 7 cm
2. Podsypka z piasku - 3 cm o frakcji do 2 mm
3. Podbudowa z tłucznia o frakcji od 30-60 mm gr. 15 cm
4. Warstwa odsączająca - piasek o frakcji ziaren do 2 mm - gr. 10 cm
5. Grunt rodzimy

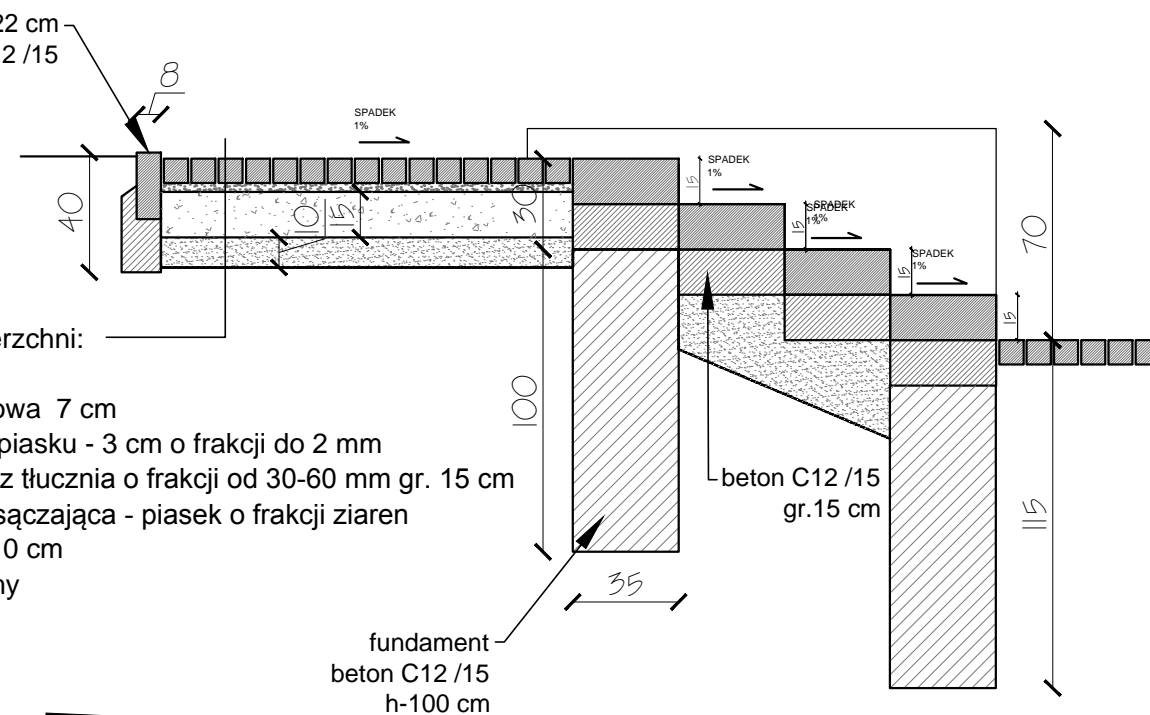

— Pustaki oporowe do budowy murku oporowego z wypustem na tylnej ścianie-samoblokujące. Mury o wysokości ponad 80cm, wykonuje się z zatopieniem geosiatki w gruncie, co pozwala na budowanie bez użycia zaprawy  
wymiar: 39\*25\*19 cm

[illegible]

**ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE**