


Profil podłużny 1-2

skala 1:20

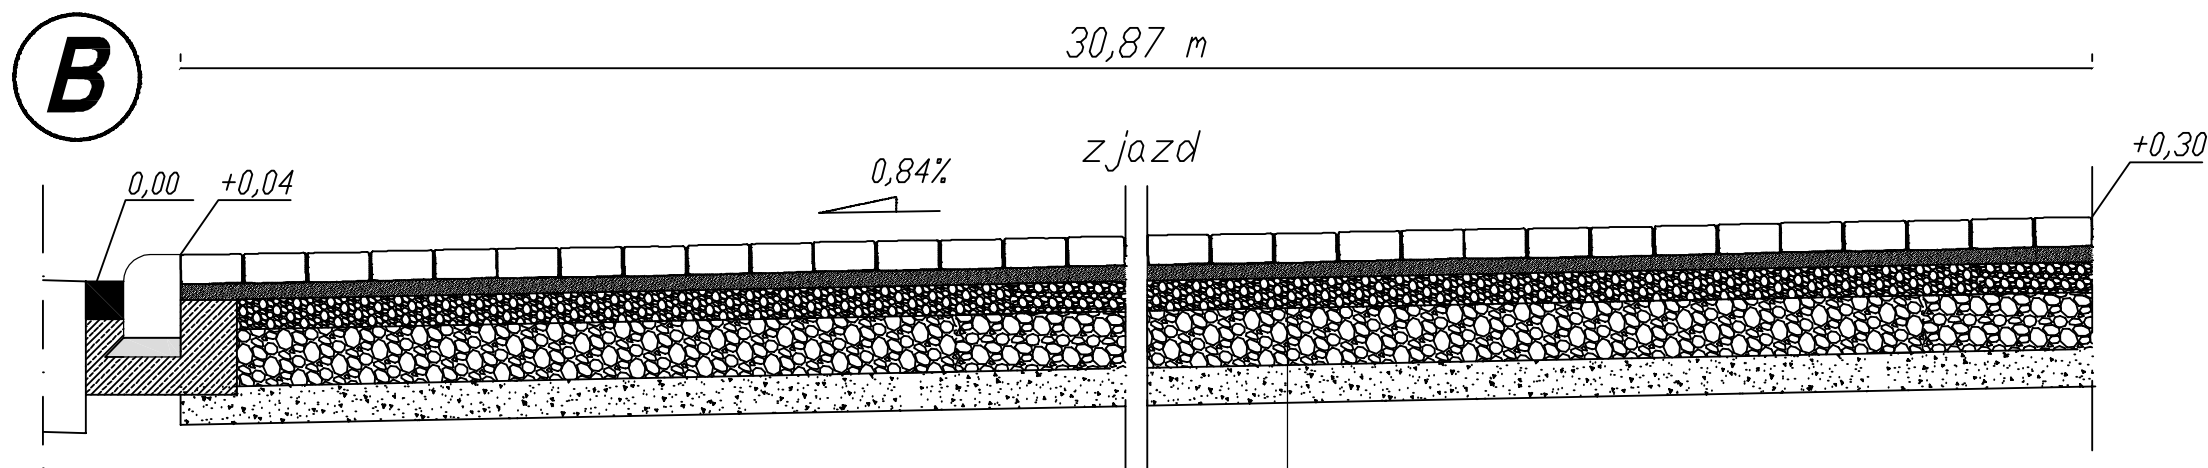


Szczegół (B)

Skala 1:10

uzupełnienie szczeliny mieszaniną bitumiczną gr. 10 cm

linia cięcia
piłą asfaltu

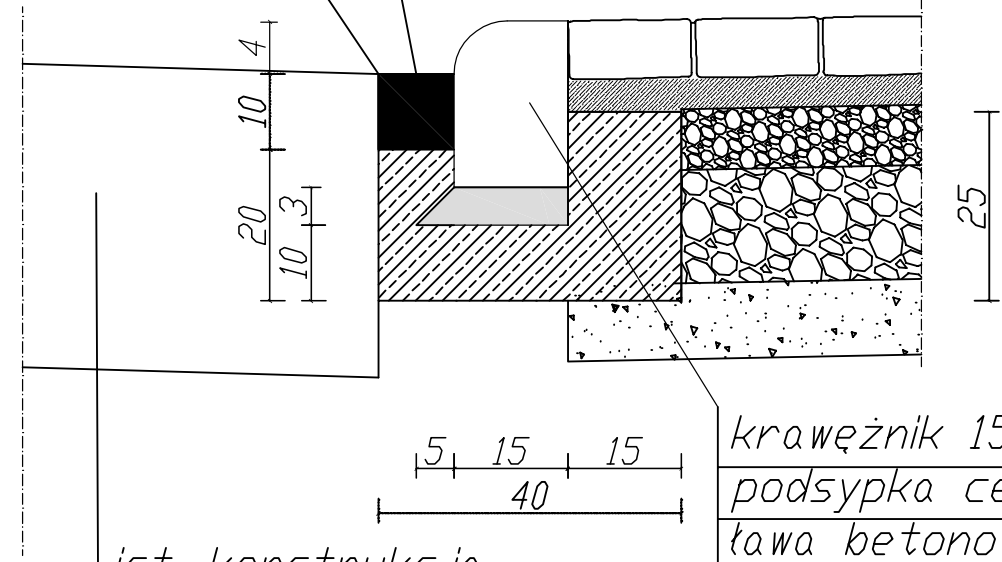

ist. konstrukcja
drogi powiatowej
nr 3158D

- kostka betonowa 8 cm
- podsyпка cementowo-piaskowa 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - warstwa górna 0-31,5 gr. 8 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie - warstwa dolna 31,5-63 gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm

- krawężnik 15x22
- podsyпка cem-piaskowa 1:4-3cm
- ława betonowa - C12/15 - odp. B15

"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@proponiar.com.pl			
INWESTOR	Gmina Zabkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Zabkowice Śląskie		
ADRES BUDYNKU	Stolec, dz. nr 433/1 obręb Stolec, 57-200 Zabkowice Śląskie		
NAZWA OPRACOWANIA	Budowa zjazdu publicznego na teren boiska sportowego w Stolicy, dz. nr 433/1 obręb Stolec		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PROFIL PODŁUŻNY 1-2	SKALA 1:20	RYS. 42
OPRACOWAŁ	inż. Grzegorz Zawierucha	06.2014	
PROJEKTOWAŁ	mjr inż. Jolanta Caban upr. nr 665/01	06.2014	