


Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni

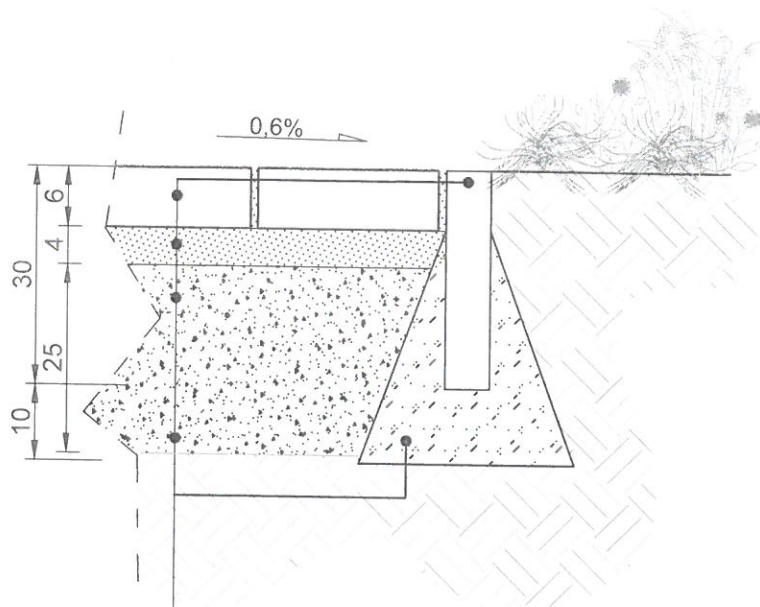

krawężnik betonowy 6x30x20 cm
 kostka brukowa betonowa gr 6 cm
 podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr 4 cm
 tłuczeń kamienny f. 31,5 – 63 mm gr 25 cm
 grunt rodzimy
 ława betonowa

*1 jedn. wymiar = 1 cm

| | |
|--|--|
| Tytuł opracowania: | |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE” | |
| Inwestor: | Obiekt: |
| Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie | Teren śródmieścia w zabudowie pierzejowej wielorodzinnej przy ul. Ciasnej Działka nr ewidencyjny 78/9 Obręb ewidencyjny AM-12, Ząbkowice Śląskie - Miasto |
| Projektant: | Tytuł rysunku: |
| LandAR PROJECTS UL. BRAZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA | Przekrój przez nawierzchnię |
| Zespół projektowy: | Numer rysunku: 3 Skala: 1:10 Data: lipiec 2018 |
| architektura krajobrazu: mgr inż. arch. kraj. Urszula Cwiek inż. arch. kraj. Milena Wojdyna inż. arch. kraj. Marzena Palen | |
| architektura: mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk (MA/023/05) | |