


Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni

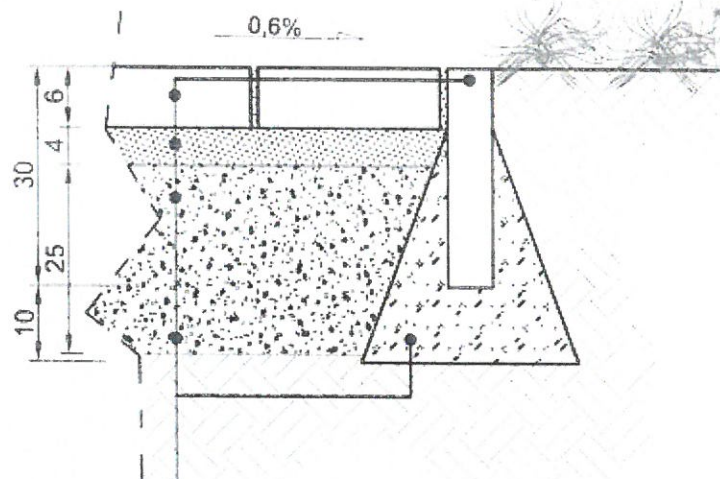

- krawężnik betonowy 6x30x20 cm
- kostka brukowa betonowa gr 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr 4 cm
- tłuczeń kamienny f. 31.5 – 63 mm gr 25 cm
- grunt rodzimy
- ława betonowa

*1 jedn. wymiar = 1 cm

Tytuł opracowania:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE”	
Inwestor:	Obiekt:
Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie	Teren śródmieścia w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Ciesnej Działka nr ewidencyjny 78/8 Obręb ewidencyjny AM-12 Ząbkowice Śląskie - Miasto
Projektant:	Tytuł rysunku:
LandAR PROJECTS UL. BRAZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA	Przekrój przez nawierzchnię
Zespół projektowy:	Numer rysunku: 3 Nr umowy: ZPA/13/18/PA18
	Skala: 1:10 Data: lipiec 2018
architektura krajobrazu: mgr inż. arch. kraj. Urszula Cwiek inż. arch. kraj. Milena Wojdyńska inż. arch. kraj. Marzena Paleń	
architektura: mgr inż. arch. Paweł Chłimionuk [MA/023/05]	