


Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni

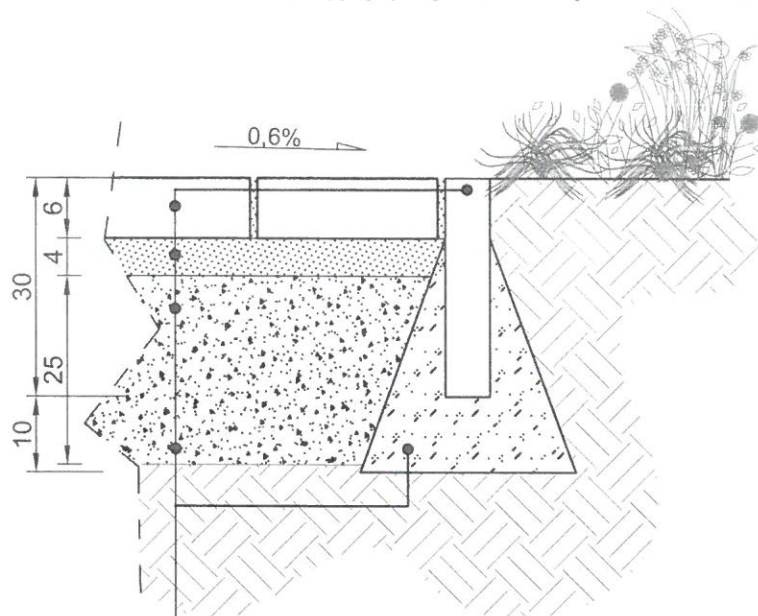

krawężnik betonowy 6x30x20 cm
kostka brukowa betonowa gr 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr 4 cm
tłuczeń kamienny f. 31,5 – 63 mm gr 25 cm
grunt rodzimy
ława betonowa

*1 jedn. wymiar = 1 cm

Tytuł opracowania:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. „POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE”	
Inwestor:	Obiekt:
Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie	Teren śródmieścia w zabudowie pierzejowej wielorodzinnej przy ul. Botwina Działka nr ewidencyjny: 75/2 Obręb ewidencyjny: AM-12, Ząbkowice Śląskie - Miasto
Projektant:	Tytuł rysunku:
LandAR PROJECTS UL. BRAZYLJSKA 10A, LOK. 37 03-946 WARSZAWA	Przekrój przez nawierzchnię
Zespół projektowy:	Numer rysunku: 3 Skala: 1:10 Data: lipiec 2018
architektura krajobrazu: mgr inż. arch. kraj. Urszula Ćwiek inż. arch. kraj. Milena Wojdyna	
architektura: mgr inż. arch. Paweł Chilimoniuk (MA/023/05)	