


DETAL 4
ŁAWKA Z ŚMIETNIKIEM
SKALA 1:25

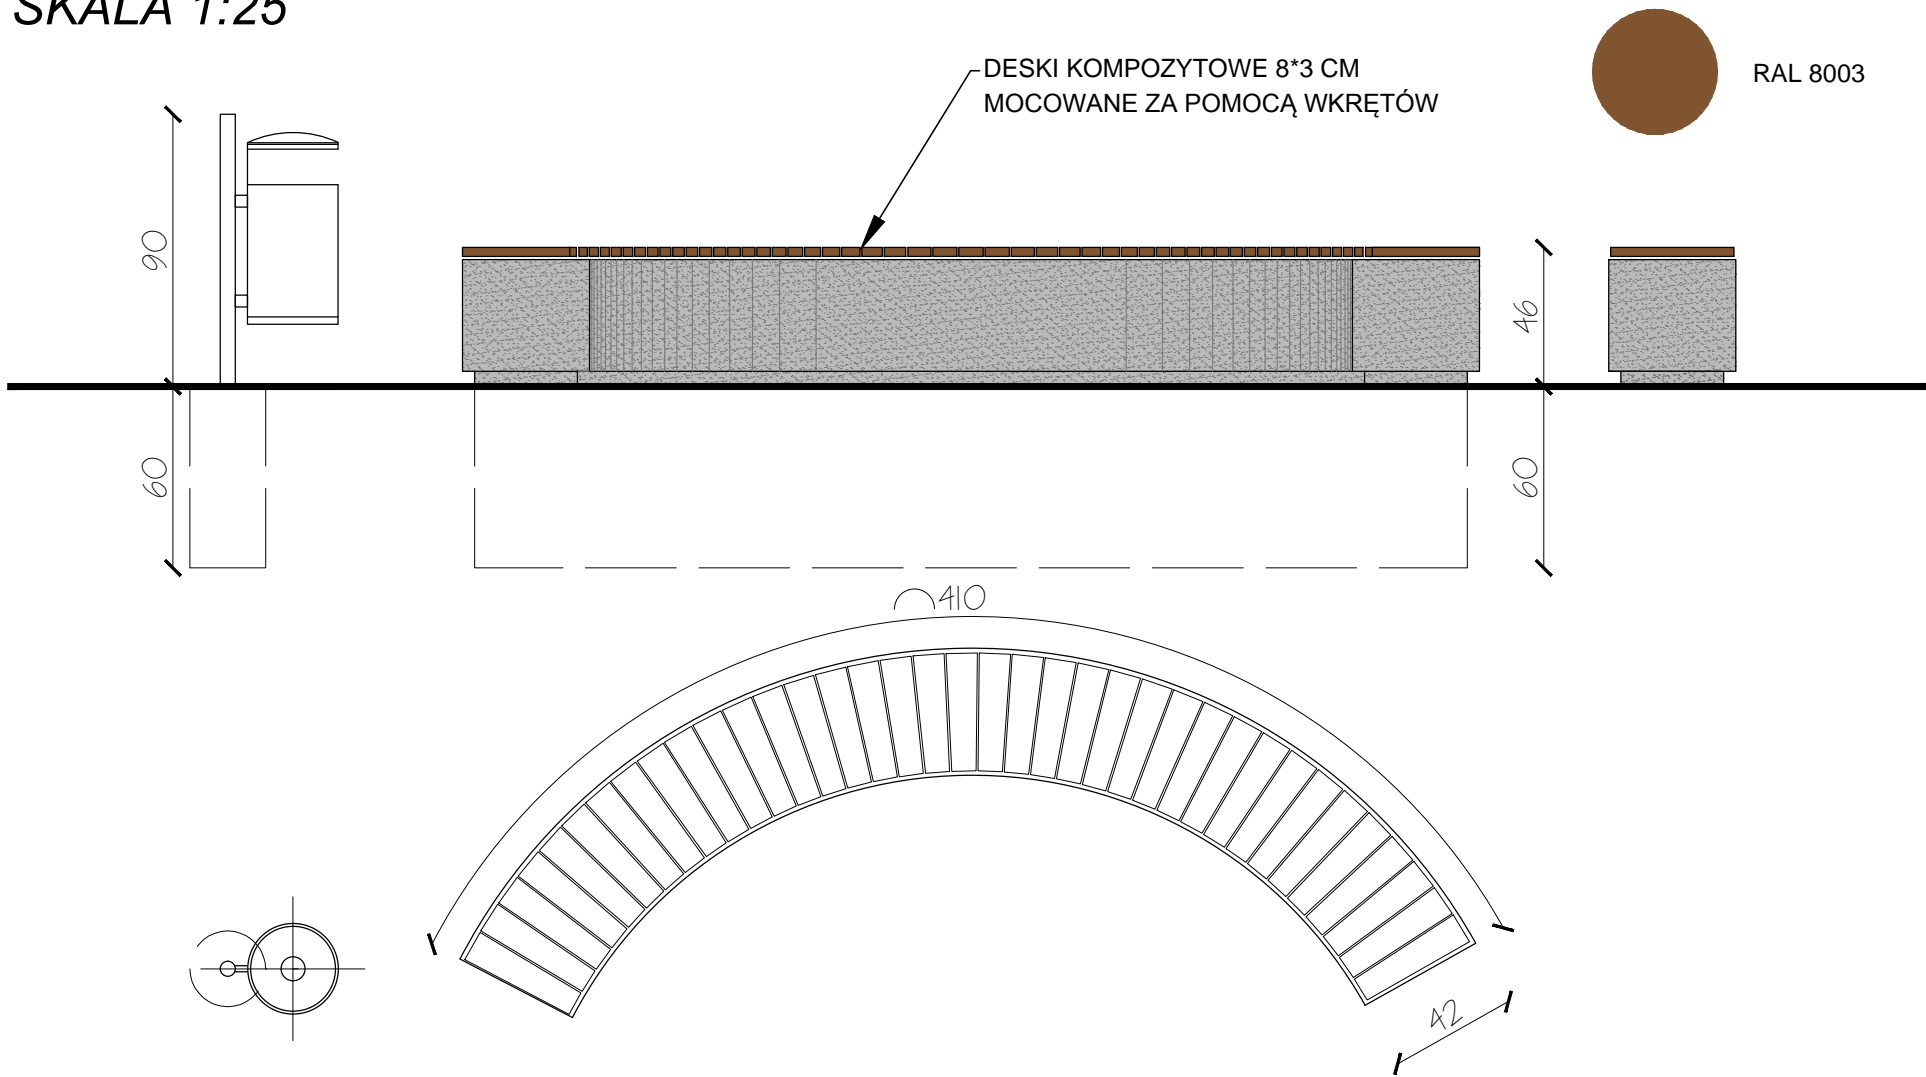

KOSZ ULICZNY NA ODPADKI O KONSTRUKCJI STALOWEJ, MOCOWANY DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ BETONOWEGO FUNDAMENTU.

KOSZ STALOWY, OCYNKOWANY, MALOWANY PROSZKOWO

DASZEK Z DODATKOWYM WSPORNIKIEM MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA W SŁUPEK Z RURY Ø 6 CM LUB OBEJMĘ ZAMYKANY NA ZAMEK

MAŁA POPIELNICA W STANDARDZIE

MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA W KOSZU DODATKOWO WKŁADU OCYNKOWANEGO KOLORYSTYKA PODSTAWOWA: SŁUPEK, DASZEK I POJEMNIK CZARNY RAL 9005

POJEMNOŚĆ: 35 L
WAGA: 15 KG

ŁAWKA O KONSTRUKCJI BETONOWEJ Z SIEDZISKIEM Z DESEK KOMPOZYTOWYCH(RAL 8003) 8* 3 CM MOCOWANYCH ZA POMOCĄ WKRĘTÓW

BETON MIN. C 40



BRANŻA		ETAP PROJEKTOWY		SKALA RYSUNKU		NR ZAŁĄCZNIKA	
ZT		PB		1:25		Z06	
NAZWA I ADRES ZADANIA					DATA		MARZEC 2019
"POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE"							
UL.I. Armii Krajowej / Dolnośląska; dz. nr 71 / 34, AM-12, obręb Ząbkowice Śląskie -Miasto							
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU							
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DETAL							

[illegible]

STRONA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

**DOKUMENTACJA
ORYGINALNA**

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM