


DETAL 5

STÓŁ BETONOWY DO GRY W SZACHY

SKALA 1:25

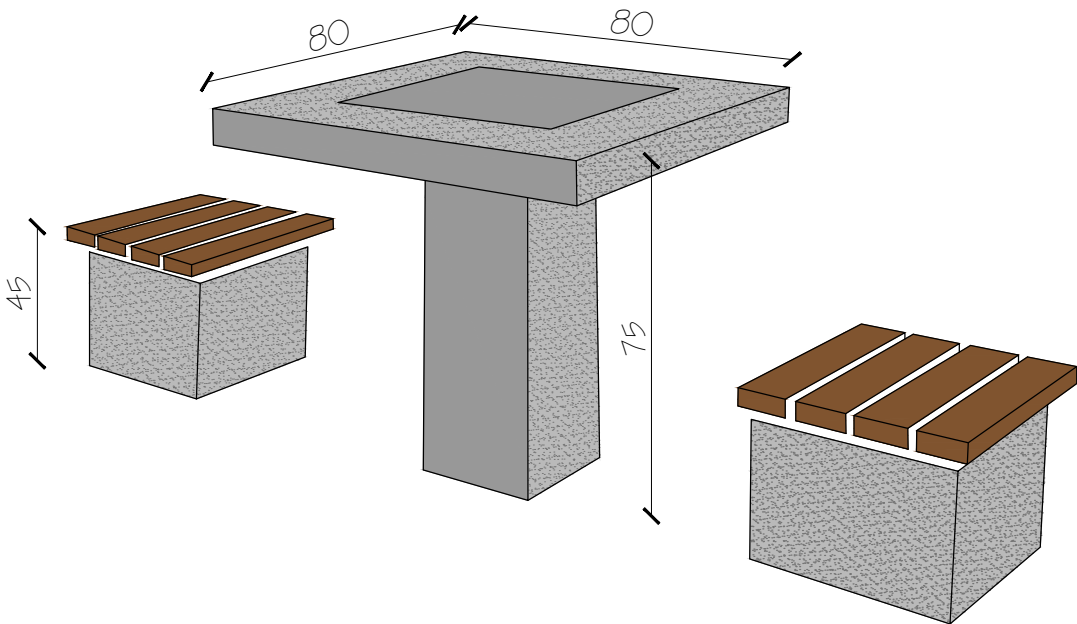

OPIS:

WYSOKOŚĆ: 75 CM


WYMIARY BLATU: /80X80/ CM

WYMIARY SIEDZISK: /45X45X40/ CM

WAGA: 265 KG (STÓŁ), SIEDZISKO (110 KG)

SPOSÓB MONTAŻU: STÓŁ DO ZABETONOWANIA

STÓŁ DO GRY W SZACHY ORAZ SIEDZISKA WYKONANE Z BETONU ARCHYTEKTONICZNEGO (C30/37), ZBROJONEGO, IMPREGNOWANEGO PREPARATEM KEIM CONCRETAL FIXATIVE POWIERZCHNIA BLATU /80X80X8/ CM WYKONANA JEST Z GRANITU O GRUBOŚCI 2-3 CM ORAZ IMPREGNOWANA SPECJALNYM LAKIEREM OBRZEŻE STOŁU OKALA ALUMINIOWY PROFIL O GRUBOŚCI 4 MM LISTWY SIEDZISK WYKONANE SĄ Z DREWNA ŚWIERKOWEGO MALOWANEGO SPECJALNYM PODKŁADEM ORAZ DWUKROTNIE CIŚNIENIOWO - LAKIEROBEJCĄ NA ODPOWIEDNI KOLOR

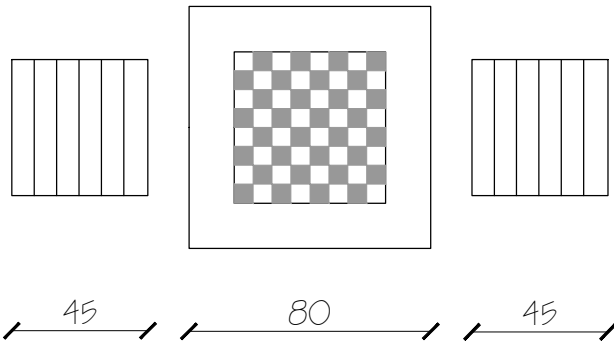

DETAL 6

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM



ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul. Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec biuro@aarz.pl tel: 514492382

BRANŻA	ETAP PROJEKTOWY	SKALA RYSUNKU	NR ZAŁĄCZNIKA
ZT	PB	1:25	Z07
NAZWA I ADRES ZADANIA		DATA	MARZEC 2019
"POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE"			
UL. I. Armii Krajowej / Dolnośląska; dz. nr 71 / 34, AM-12, obręb Ząbkowice Śląskie -Miasto			
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU			
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DETAL			

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:	PODPIS
Mgr inż. arch. Radosław Żubrycki Nr upr. 66LuOKK2014/GW upr. budowlane w spec. architektonicznej b/c	

STRONA

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NIE STANOWI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE